

Zawsze. Solidne. Szczelne.



UTRZYMYWANIE INTEGRALNOŚCI WARSTWY WODOSZCZELNEJ POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ

QLD STATE NETBALL STADIUM – BRISBANE

ROZWIĄZANIA DO PODŁĄCZANIA PRZEPUSTÓW DO ŚCIANY Z



Dookoła przewiertu umieszczono kołnierz naścienny HSI 150-DFK i zamocowano za pomocą wodoodpornych złączy śrubowych i kołków.




Następnie pokrywa systemowa HSI została łatwo przyłączona do produktu DFK i dociągnięta z wykorzystaniem czerwonej nakrętki mocującej.



W dalszej kolejności przewody są podłączane z wykorzystaniem mankietu uszczelniającego dostarczanego z pokrywą systemową.



Firma KME wykonała trzy próbne połączenia, następnie wykonawca zatwierdził ten system i tym samym kolejna warstwa membrany została ukończona. Po pierwszym sukcesie i prostym montażu pierwszych elementów wykonano więc nowe przewiertu i zamontowano dwadzieścia dwa kolejne kołnierze HSI 150-DFK i tyle samo pokryw

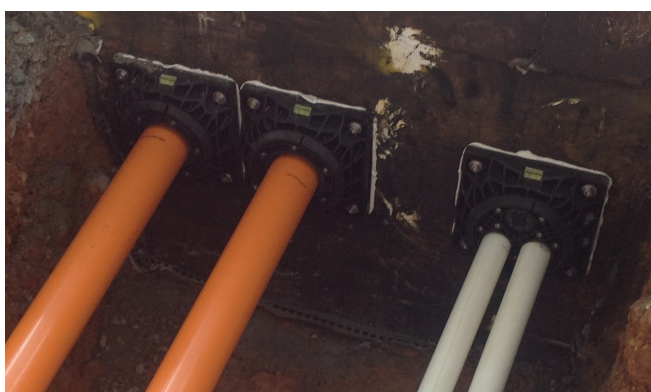

Do projektu dodano więcej przyłączy mediów wykorzystujących mniejsze przewody.

Wybrano nasz system DG, ponieważ umożliwiał on pracownikom firmy KME przyłączenie wielu przewodów wejściowych z wykorzysta-

INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja	Queensland State Netball Stadium Na rogu Mains & Kessels Road Nathan QLD 4111
Właściciel budynku	Stadiums Queensland Cnr Castlemaine and Chippendall Streets Milton, QLD, 4064
Firma montująca	KME Services (Kierownik budowy – Hansen Yunken) Klenner Murphy Electrical Pty Ltd Unit 20/6 Maunder Street Slacks Creek, 4127 Brisbane Qld

ROZWIĄZANIA FIRMY HAUFF-TECHNIK

Specyfikacja	Przewody elektryczne i telekomunikacyjne wchodzi do budynku, docierając do głównej rozdzielni przez ścianę z pustaków wypełnionych betonem z membranowym uszczelnieniem.	
Wyzwanie	Głównym wyzwaniem było utrzymanie integralności warstwy wodoszczelnej, ponieważ wraz z podłączeniem mediów przez ścianę płyta przykrywała grunt od góry i stała się niedostępna.	
Rozwiązanie	Rozwiązaniem dla klienta okazało się nałożenie warstwy wodoszczelnej przez innego wykonawcę, a następnie wykonanie otworów przelotowych, aby zapewnić wejście dla wymaganych mediów. Następnie dookoła przewiertu za pomocą wodoodpornych złączy śrubowych wkręcono kołnierz naścienny Hauff-Technik DFK i zaaplikowano środek uszczelniający. W ciągu kilku minut do produktu DFK lub DG dołączono pokrywę systemową firmy Hauff Technik, a następnie pracownicy KME Services podpięli przewody do pokrywy systemowej.	
Zastosowane produkty	HSI 150 – DFK	
	HSI 150-DG	
	KES-M 150-D	

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

tel. +49 7322 1333-0

faks +49 7322 1333-999

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, NIEMCY

office@hauff-technik.de