

Passe-câbles

pour logement de systèmes étanches HSI150


HSI150 1x2 KVB150 S45°

No. d'article: 2125811013



- **Étanchéité à la pression par rapport au béton par joint à 3 nervures injecté**

Passage étanche pour raccordement de flexible spiralé Hateflex 14150. Au choix, à sceller dans le béton ou pour une finition au niveau du sol. Avec des systèmes étanches HSI150 supplémentaires, il est possible d'étanchéiser du passage étanche au niveau de l'extrémité de gaine jusqu'aux câbles.

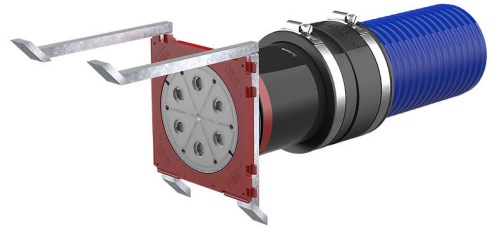

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Composant idéal pour passage de dalle base
- Raccordement élastique et mécaniquement résistant avec manchette de système
- Possibilité de raccordement d'un seul côté pour système étanche HSI150

Contenu de la livraison:

- Manchette avec colliers de serrage
- Couvercle de fermeture étanche à la pression

Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Passe-câbles : ABS
- Joint à 3 nervures : TPE
- Manchette : EPDM
- Colliers de serrage : W4
- Gaine d'extension : PVC

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

PROPRIÉTÉS

: 45