

Immer. Sicher. Vernetzt.

hauff-
technik®




G-BOX

PLUG & PLAY KABELSYSTEME

MODERNE GLASFASERVERLEGUNG BIS INS HAUS

WIE WIRD EINE VERBINDUNG ZWISCHEN DER G-BOX UND DEM GEBÄUDE ERSTELLT?

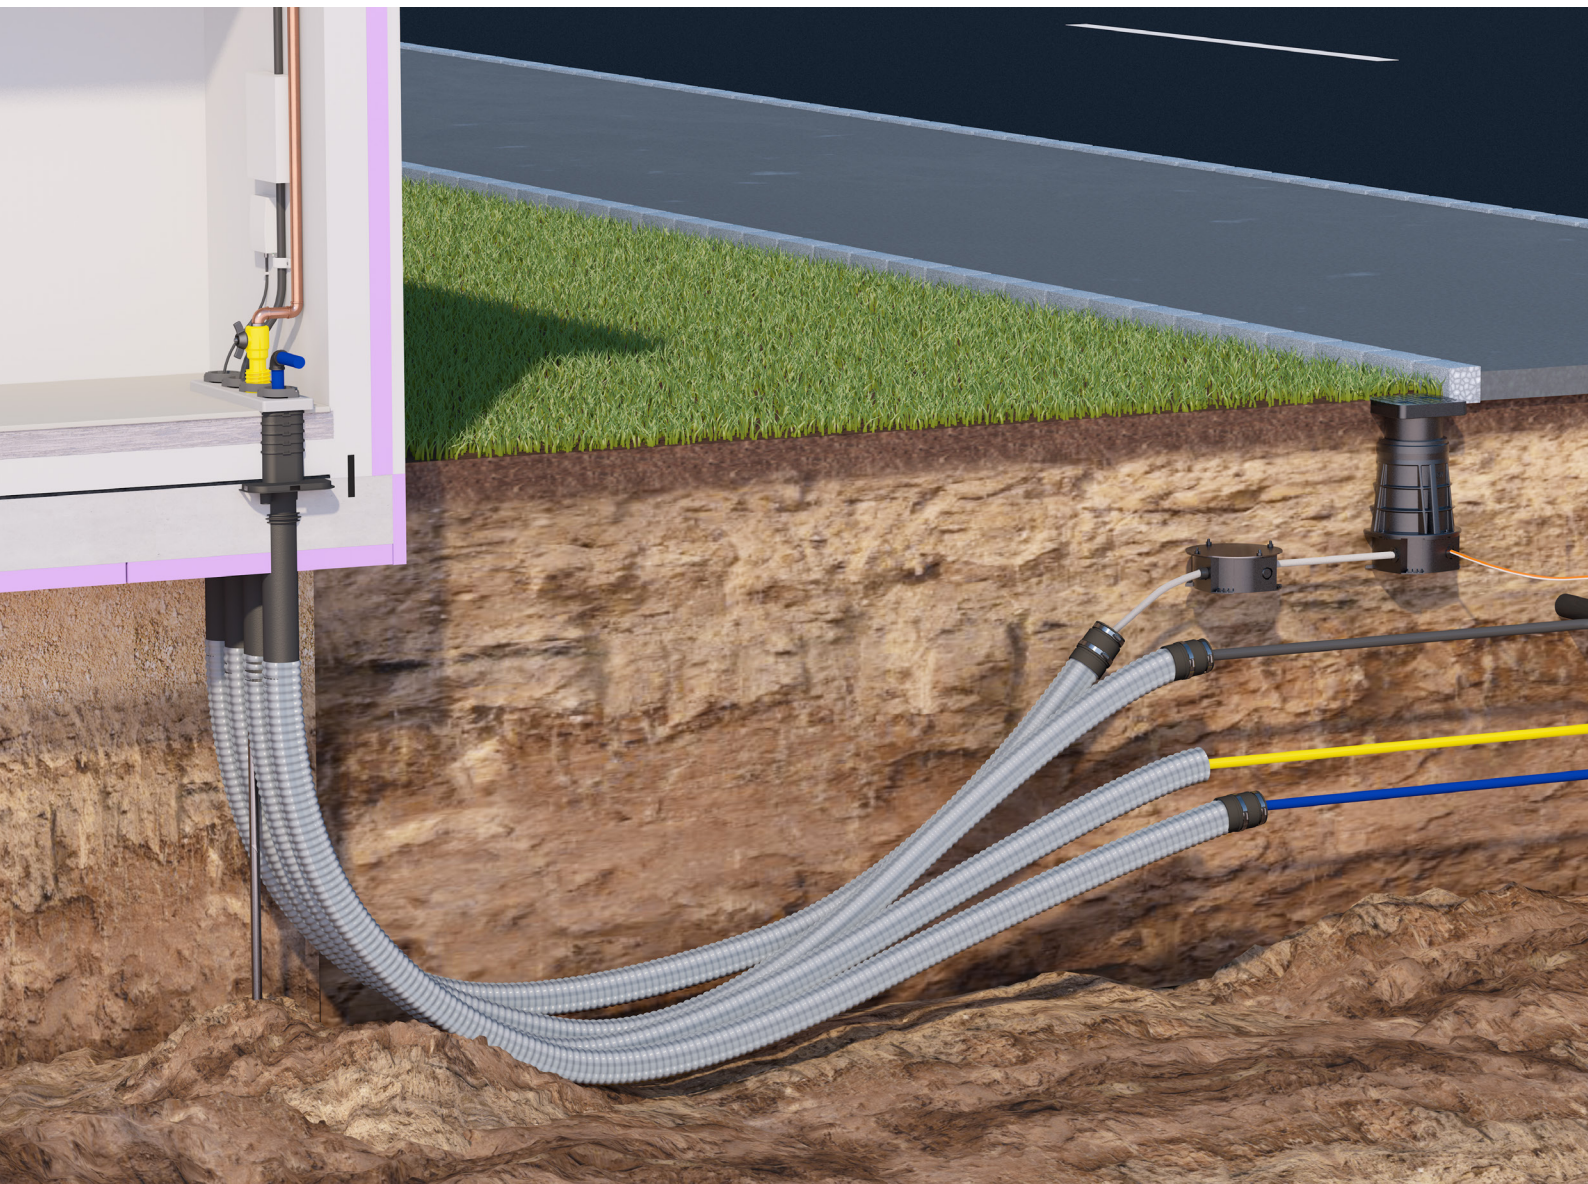

3

Die beiden Kabelsysteme können über eine Hauseinführung in das Gebäude eingeführt und mit dem **Hausabschlusspunkt** verbunden werden.

Folglich ist der Glasfaseranschluss fertiggestellt und der Kunde kann im Internet surfen.


1

Das **LC-Patchkabelsystem** oder das **Anschlusskabel Hauff-Quick-Connect** werden in der G-Box am GF-AP angeschlossen und in der Pylone abgelegt.

2

Wenn im Gebäude der Hausanschluss erstellt werden kann, wird das **LC-Patchkabelsystem** aus der Pylone genommen und über das Leerrohrsystem ins Haus verlegt.

Beim **Hauff-Quick-Connect** Kabelsystem hat der Kunde zu einem beliebigen Zeitpunkt die Möglichkeit, das weiterführende Verbindungskabel an das vorab installierte Anschlusskabel über eine **Plug & Play-Steckverbindung** entsprechend der Hausanschlusslänge zu verbinden.

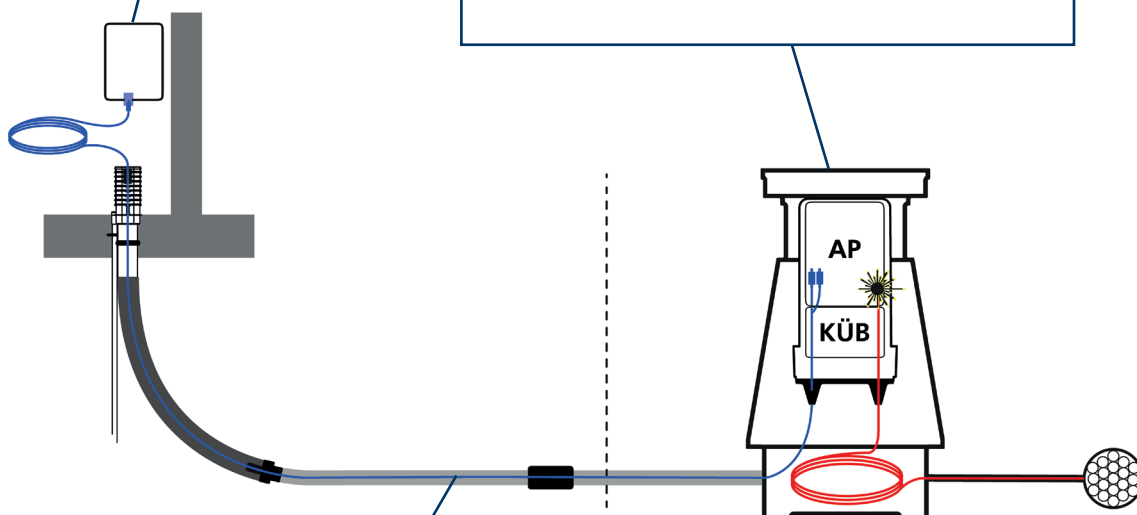

Zur Steckverbindung zwischen G-Box und Hausanschluss

KABELSYSTEM HAUFF-QUICK-CONNECT

VORTEILE G-BOX CAB QODC



- **spleißlose Verbindung zwischen G-Box und Hausabschlusspunkt**
- **wasserdichte Steckverbindung im Erdreich**
- **G-Box muss nicht mehr geöffnet werden**
- **Endkunde kann den Anschluss selbst fertigstellen**


Vorkonfektioniertes, zweigeteiltes Patchkabelsystem mit wasserdichter QODC-Steckerverbindung.

EIGENSCHAFTEN:

- Faseranzahl: 2 Stück
- Anschlusskabel an G-Box:
 - Anschlussseite 1: zwei Stück LC/APC-Stecker
 - Anschlussseite 2: QODC-Plug
- weiterführendes Verbindungskabel:
 - Anschlussseite 1: QODC-Socket
 - Anschlussseite 2: QODC-Plug

PRÜFUNGEN/NORMEN:

- IP68

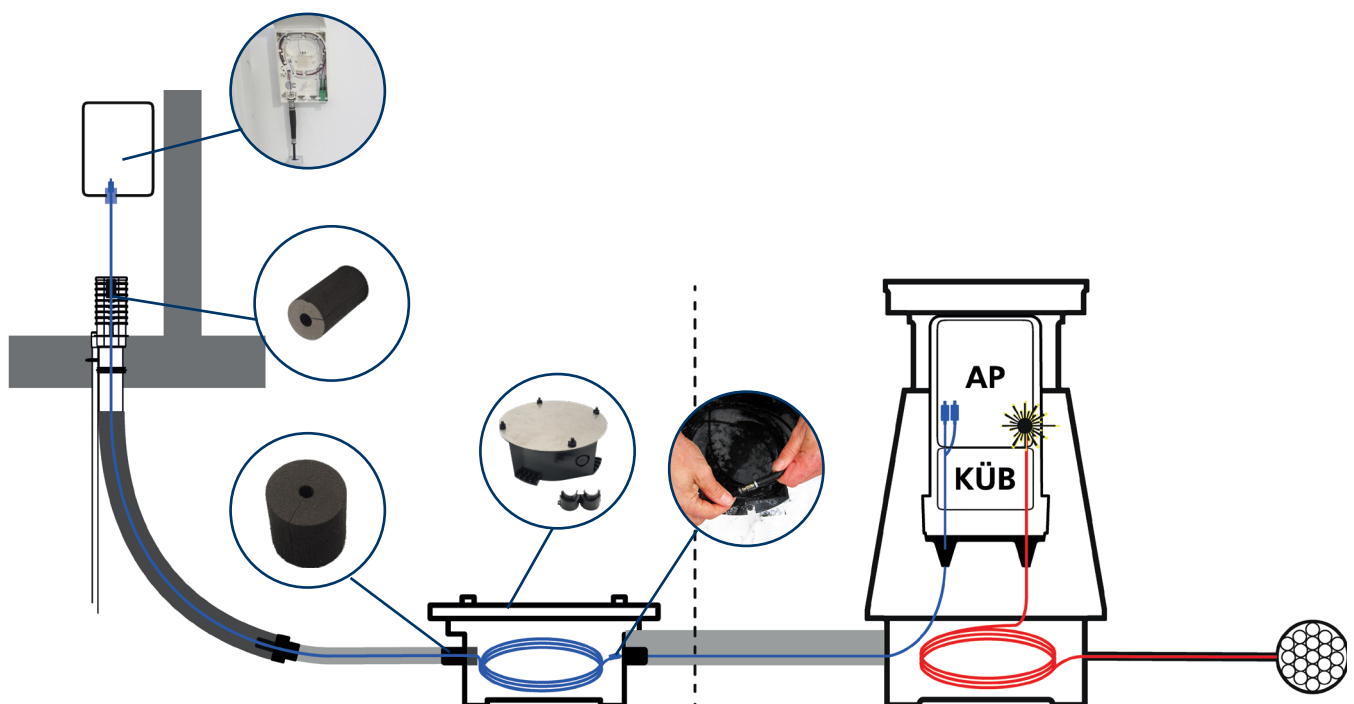

Zur Steckverbindung zwischen G-Box und Hausanschluss LC-PATCHKABELSYSTEM

VORTEILE G-BOX CAB



- spleißlose Verbindung zwischen G-Box und Hausabschlusspunkt
- einfache LC-Steckverbindung auf beiden Seiten
- geeignet für den geförderten Ausbau
- offene Faserenden zur Nachbelegung mit weiteren LC-Steckern


Vorkonfektioniertes Patchkabelsystem.

EIGENSCHAFTEN:

- Faseranzahl: 6 Stück (davon 2 Stück mit vorkonfektioniertem LC-Stecker)
- einseitig aufgebrachter Ziehstrumpf mit Öse

PRÜFUNGEN/NORMEN:

- IP68

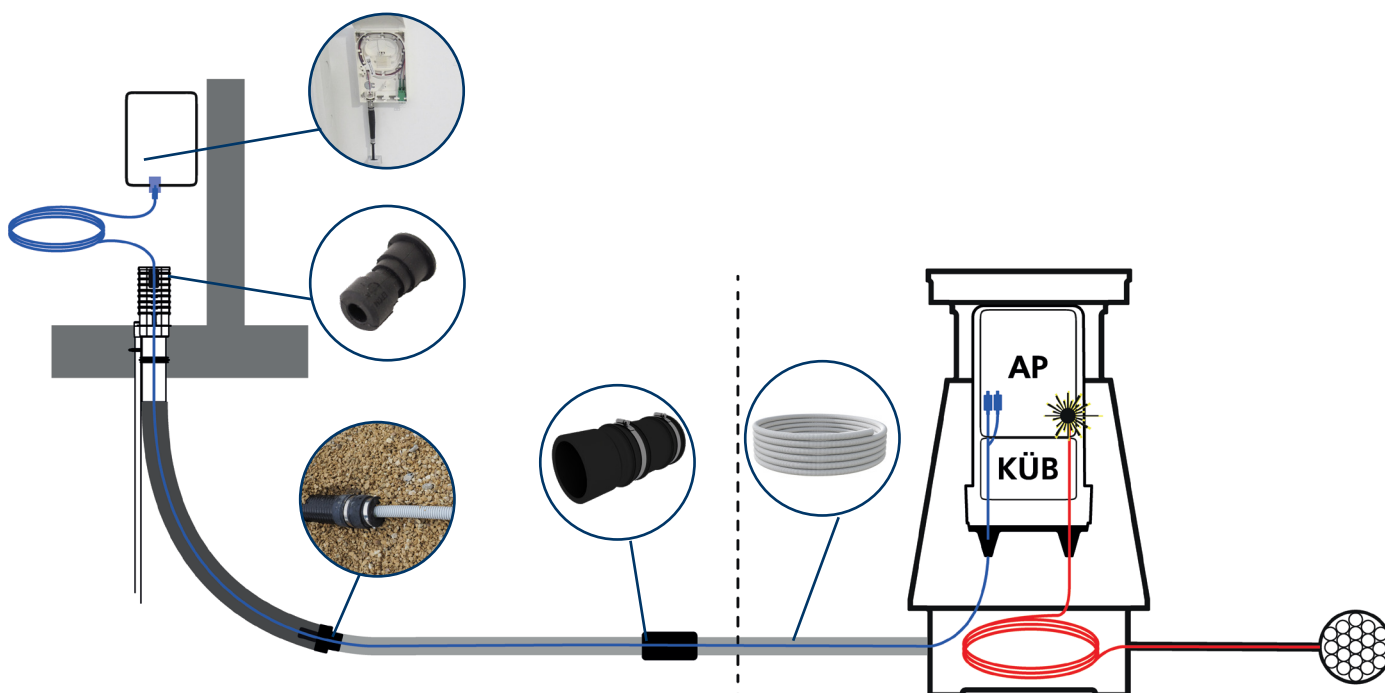

PLUG & PLAY KABELSYSTEME


HAUFF-QUICK-CONNECT				
Abbildung	Länge (m)	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
Anschlusskabel an G-Box				
	3	G-BOX CAB QODC 2LC L3000	3030403381	4052487231459
Weiterführendes Kabel				
	10	G-BOX CAB 2xQODC L10000	3030403382	4052487231466
	20	G-BOX CAB 2xQODC L20000	3030403383	4052487231473
	30	G-BOX CAB 2xQODC L30000	3030403384	4052487231480
Abschlusspunkt Hauff-Quick-Connect				
		G-BOX AP QODC	3030403008	4052487231589

LC-PATCHKABELSYSTEM				
Abbildung	Länge (m)	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
	10	G-BOX CAB 2LC L10000	3030385064	4052487231497
	20	G-BOX CAB 2LC L20000	3030385067	4052487231503
	30	G-BOX CAB 2LC L30000	3030385066	4052487231510

PLUG & PLAY KABELSYSTEME

ZUBEHÖR				
Abbildung	Artikel	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
	Wellrohr øa 32 mm und øi 24 mm Ringbundware á 25 m	WR32/25000	3030368195	4052487232081
	Klappmanschette für Wellrohr mit øa 32 mm	KMA WR32	3030407432	4052487232883
	Überlängenbox	G-BOX UEB	3030427042	4052487239233
	Moosgummidichtung	AB27 G 1x5 b30 NBR-ZK	3030430347	4052487239226
	Nachrüstset (Hauff-Quick-Connect)	NRS 1x6 SET2	3030427066	4052487239219
	Nachrüstset (LC-Patchkabelsystem)	NRS 1x7-10 SET2	3030387733	4052487239288

Beispielanwendungen der Zubehöerteile:



Überlängenbox:

Die Kabelüberlänge des weiterführenden Verbindungskabels kann in der Überlängenbox abgelegt werden.



Moosgummidichtung:

Zum sand- und staubdichten Verschluss zwischen Kabel und Leerrohr.



Nachrüstset:

Geteilter Gummistopfen zum Einsatz in Spartendichtelemente der Ein- oder Mehrspartenhauffseinführungen von Hauff-Technik.



Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de