

System iniekcji z membraną do budynków z piwnicą

MIS60D 1x6-12 BL1300 Set10

Nr artykułu: 3030391740, GTIN: 4052487230728



- **uniwersalny wpust do budynków z systemem iniekcji z membraną do otworów w najpopularniejszych rodzajach ścian**
- **kontrolowane wtryskiwanie żywicy dzięki membranie z małymi nacięciami**
- **nieinwazyjne uszczelnienie przewodów doprowadzających media za pomocą uszczelek wargowych**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do istniejących budynków z piwnicą, zapewnia niezawodne uszczelnienie standardowych rur wodnych.

FAKTY

Zalety:

- szybki montaż w ciągu kilku minut
- przywracanie hydroizolacji piwnicy wg DIN 18533 nie jest wymagane
- możliwość umieszczenia różnych przewodów dzięki różnym wkładom uszczelniającym



Zakres dostawy:

- 1 opakowanie jednostkowe:
- 10 sztuk MIS 60D ze wstępnie zamontowanym wkładem uszczelniającym
- 10 elementów zamykających ścianę (tylko w wariantcie komunikacyjnym)
- 10 ściennych rozet zamykających (tylko w wariantcie prądowym)
- 10 opakowań żywicy 2-składnikowej RESINATOR, 150 ml
- 1 szt. układu szybkiego montażu MIS 60-SVS

Wymiary:

- do przewierć o \varnothing : 62 - 65 mm
- do ścian o grubości: od 200 do 1200 mm

Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- kołnierz, wkład uszczelniający, powierzchnia oporowa i adapter: EPDM
- taśma uszczelniająca: butyl
- wąż do wypełniania żywicą: PE
- Ścienna rozeta zamykająca: PE
- Rura: PVC-U
- Element zamykający ścianę: poliwęglan „flame resistant” („ognioodporny”)
- układ szybkiego montażu: poliamid wzmocniony włóknem szklanym/ABS

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara
- szczelny na radon

OPIS

| | |
|--|-------------|
| Ilość kabli: | 1 |
| Odpowiednie do średnic kabli/rur \varnothing (mm): | 6 - 12 |
| Długość wbudowania (mm): | 1300 |
| Grubość ściany (mm): | 900 - 1.200 |


ZDJĘCIA



POTRZEBNE AKCESORIA



Pistolet na wkłady

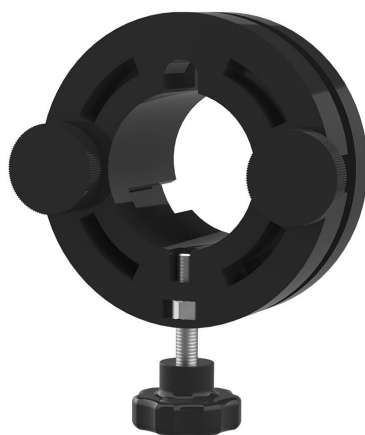

Narzędzie szybkiego montażu