



Le premier joint d'étanchéité modulaire

avec contrôle de montage intégré pour une sécurité de montage maximale

GKD – Convaincant dès le premier regard
JAUNE. SÛR. MONTÉ.





Le joint d'étanchéité modulaire avec contrôle de montage intégré

Joint d'étanchéité modulaire GKD



Référence de l'article:
GKD xxx

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES:

- contrôle de montage intégré – aucune clé dynamométrique n’est nécessaire
- aucun resserrage nécessaire
- écrous intégrés dans la plaque de pression – aucune pièce détachée
- caoutchouc de haute qualité en EPDM ou NBR
- toutes les pièces métalliques sont fabriquées en acier inoxydable V4A (AISI 316L) de haute qualité
- géométrie optimisée
- étanchéité jusqu’à 5 bars, certifiée par Lloyd’s Register
- made in Germany

Le joint d'étanchéité modulaire GKD de Hauff-Technik est la solution idéale pour l'étanchéité des conduites dans des carotages ou des fourreaux. Le contrôle de montage intégré garantit une sécurité de montage élevée. Grâce à sa conception modulaire, le GKD convient à tous les types de conduites et à toutes les combinaisons de diamètres.

Espace annulaire (mm)		Ø de la conduite (mm)		Épaisseur de paroi requis (mm)	Référence
de	à	de	à		
12,7	16,0	21,3	323,9	75	X* GKD200 EPDM50*
16,0	20,0	25,0	323,9	75	X* GKD275 EPDM50*
18,5	23	58	463	100	X* GKD300 EPDM50
23,25	26	60,3	463	100	X* GKD315 EPDM50
24	30	152,2	716	110	X* GKD325 EPDM50
36,5	43	168,3	1230	150	X* GKD400 EPDM50
29	36	177,8	1230	125	X* GKD425 EPDM50
29	36	177,8	1230	125	X* GKD440 EPDM50
41,3	48,5	108	1230	150	X* GKD475 EPDM50
62	71,5	193,7	1220	165	X* GKD500 EPDM50
62	71,5	156	1230	165	X* GKD525 EPDM50
50	58	152	1230	165	X* GKD575 EPDM50
50	58	152	1230	165	X* GKD615 EPDM50
50	58	152	1230	165	X* GKD650 EPDM50

Gardez à tout moment le processus de montage sous contrôle grâce à la fenêtre d'inspection intégrée Jaune. Sûr. Monté.

GKD – sécurité de montage incluse.



Non étanche... —————> ...étanche


GKD – un montage tout simplement plus rapide.



La combinaison d'une géométrie de vis optimisée, d'un caoutchouc spécialement développé et du lubrifiant Hauff permet de monter le joint d'étanchéité modulaire en une seule opération de serrage. Votre avantage: aucun temps d'attente et aucun resserrage fastidieux.


Nouveau:

1. Temps de montage

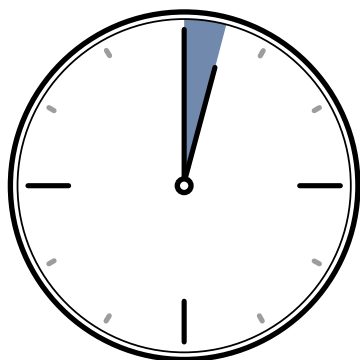

Jusqu'à présent:

1. Temps de montage
2. Temps d'attente
3. Temps de montage supplémentaire

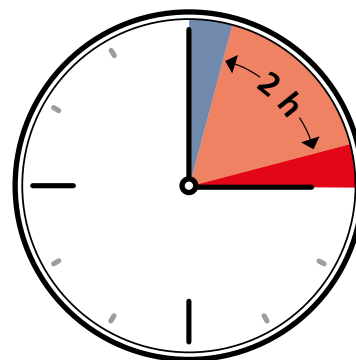


Le contrôle visuel du montage

Joint d'étanchéité modulaire GKD



Tout est jaune.
Montage terminé!

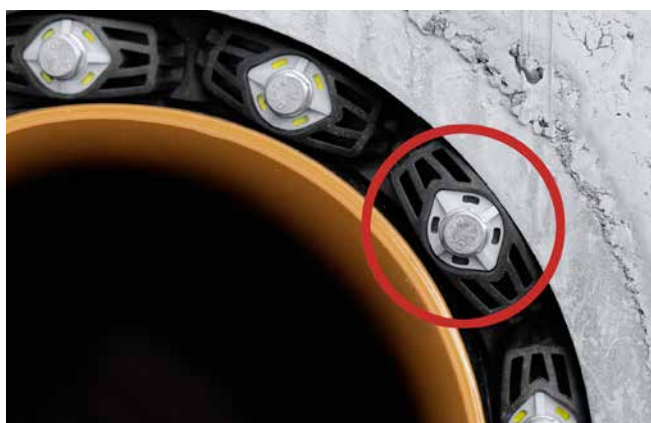

Pas entièrement jaune?
Erreur de montage immédiatement visible!



Tout est jaune.
Gain de temps au montage!

Instructions de montage

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ MODULAIRE GKD



**Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Site Hermaringen**

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

ht.international@hauff-technik.de

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Site Heidenheim**

Zoeppritztstraße 73
89522 Heidenheim, GERMANY

Tel. +49 7321 94690-0