

Immer. Sicher. Dicht.

hauff
technik®

WAS LEUCHTET **GELB** UND SCHENKT SICHERHEIT?



**Die weltweit erste Gliederkette
mit eingebauter Montagekontrolle!**

Gelb. Sicher. Montiert.

GKD – überzeugend auf den ersten Blick



Gliederkette GKD

Die modulare Ringraumdichtung mit integrierter Montagekontrolle



Eigenschaften und technische Daten:

- integrierte Montagekontrolle – kein Drehmomentschlüssel erforderlich
- kein Nachziehen erforderlich
- Muttern durch Umspritzung direkt im Bauteil integriert, daher keine losen Teile
- hochwertige Gummiqualitäten EPDM oder NBR
- alle Metallteile aus hochwertigem Edelstahl V4A (AISI 316L)
- optimierte Schraubengeometrie
- geprüfte Dichtheit bis zu 5 bar durch Lloyds Register
- made in Germany

Die modulare Gliederkette GKD von Hauff-Technik ist die ideale Ringraumdichtung zur Abdichtung von Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Die integrierte Montagekontrolle maximiert die Montagesicherheit. Durch den modularen Aufbau ist die GKD für alle möglichen Rohrtypen und Durchmesserkombinationen geeignet.

Ringspalt (mm)		Medienrohr Ø (mm)		Einbautiefe (mm)	Best.-Bez.
von	bis	von	bis		
19,5	22,5	73,5	250	100	z x GKD 300
23,25	26	60,3	315	100	z x GKD 315
24	30	177,8	711	110	z x GKD 325
36,5	43	204	1220	150	z x GKD 400
29	35	204	1220	125	z x GDK 425
45	52	204	1220	150	z x GKD 440
41,3	48,5	114,3	1220	150	z x GKD 475
62	71,5	193,7	1220	165	z x GKD 500
58	63,5	193,7	1220	165	z x GKD 525
50	58	204	1220	165	z x GKD 575
90	98	323,9	3000	205	z x GKD 615
77	84	244,5	2000	165	z x GKD 650


Das für Ihre Anforderung passende Produkt generiert Ihnen der Produktkonfigurator unter www.hauff-technik.de **z = Anzahl der Glieder**

Gliederkette GKD

Die visuelle Montagesicherheit



Alles gelb.
Fertig montiert!

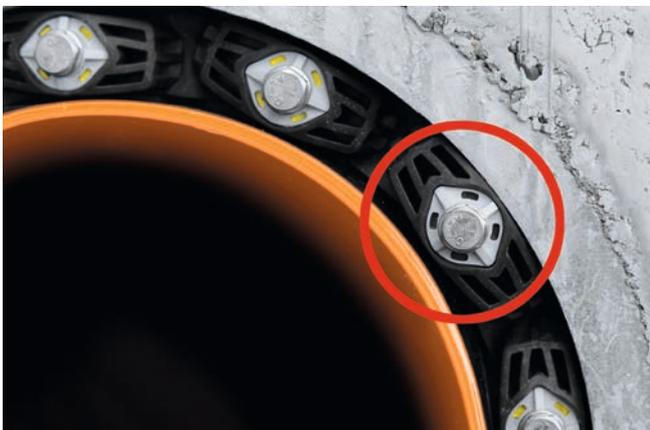

Alles gelb?
Montagefehler sofort erkannt!



Alles gelb.
Montagezeit gespart!

Gliederkette GKD

Montageabfolge



