


Montageanweisung

Mantelrohranschluss für MSH Basic/Professional, MSH FW und ESH Basic


DE

1 Zum Anschluss von PE-Kabelschutzrohren Kabuflex DN75-R oder Unicor Duolight KS DN75 bzw. Drossbach Kabuplast DN75.

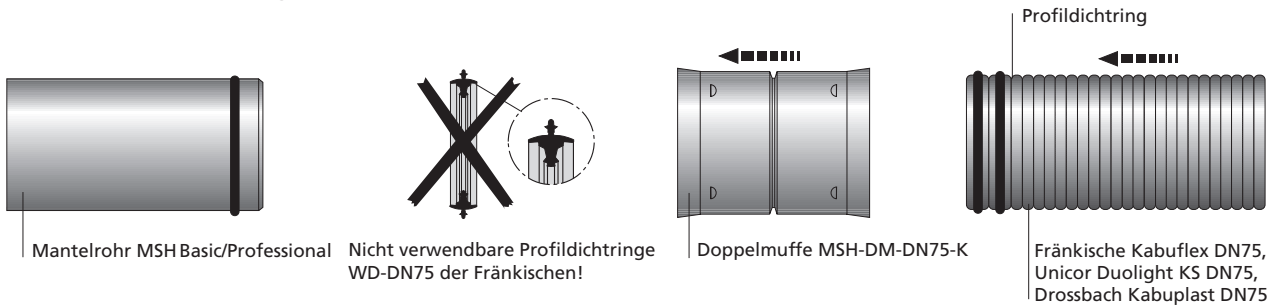


Zum Anschluss von gewellten PE-Kabelschutzrohren, Kabuflex DN75-R der Fränkischen Rohrwerke, Unicor Duolight KS DN75 oder Drossbach Kabuplast DN75, werden drei Profildichtringe PD-DN75-K benötigt. Ein Profildichtring wird in die Nut vom Mantelrohr der MSH eingelegt und zwei Profildichtringe werden in die vorgesehenen Rillen der PE-Kabelschutzrohre gebracht.

2 Zum Anschluss von glatten Kabelschutzrohren 75 x 3,6/2,2.

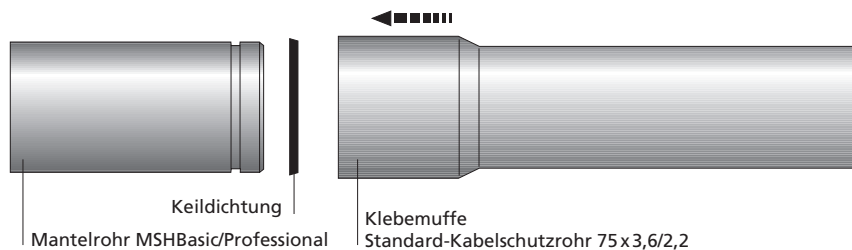


Zum Anschluss von glatten Kabelschutzrohren 75 x 3,6/2,2 X wird die Keildichtung (Zubehör MSH Basic/Professional) in die Nut vom Mantelrohr der MSH Basic/Professional eingelegt.

3 Zum Anschluss von glatten Druckrohren 75 x 3,6 mit integrierter Dichtung.

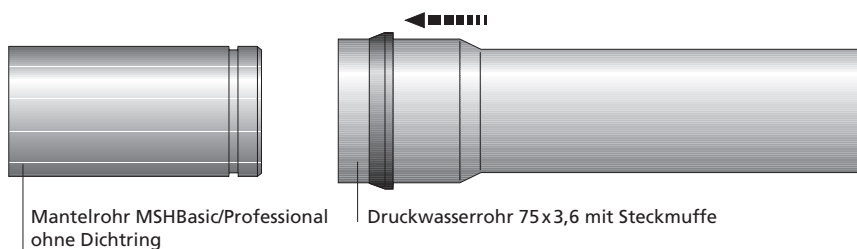

Zum Anschluss von glatten Druckrohren 75 x 3,6 mit integrierter Dichtung bleibt die Dichtnut frei.


4 Zum Anschluss von KES-KMR82-V/X.

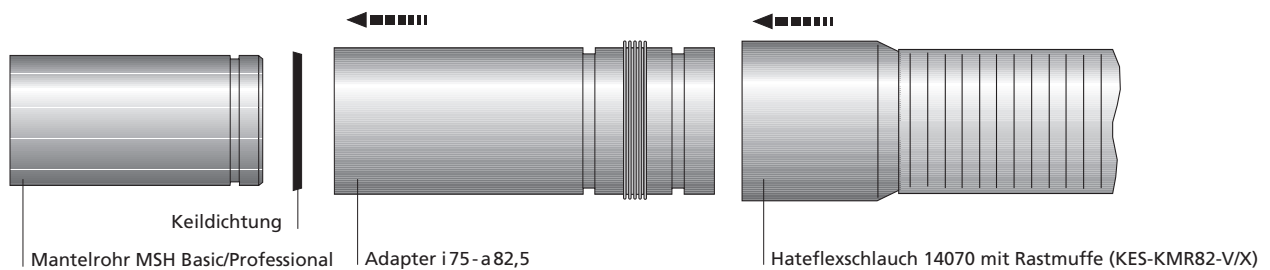

Zum Anschluss von glatten Hateflex-Schläuchen 14070, wird die Keildichtung (Lieferumfang Adapter) in die Nut vom Mantelrohr der MSH Basic/Professional eingelegt. Anschließend den Adapter auf das Mantelrohr schieben und die Rastmuffe mit Hateflex-Schlauch auf den Adapter schieben, bis diese hörbar einrastet.


Schutzrohranschluss für MSH Basic - FUBO-E und ESH Basic - FUBO-E

5 Zum Anschluss von glatten Hateflex-Schläuchen 14070.

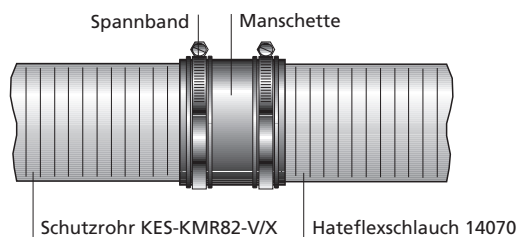

Zum Anschluss von glatten Hateflex-Schläuchen 14070 werden die Spannblätter der Manschette KES-M70-HTV mit max. **2 Nm** angezogen.

6 Zum Anschluss von gewellten PE-Kabelschutzrohren Kabuflex DN 75-R, Unicor Duolight KS DN 75 oder Drossbach Kabuplast DN 75.

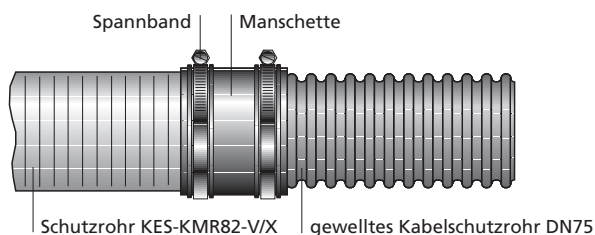

Zum Anschluss von gewellten PE-Kabelschutzrohren Kabuflex DN 75-R, Unicor Duolight KS DN 75 oder Drossbach Kabuplast DN 75 werden die Spannblätter der Manschette KES-M70-HTV nur so stark angezogen, dass sich die Rohre nicht deformieren.

Änderungen vorbehalten!

Service-Telefon +49 7322 1333-0

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0 office@hauff-technik.de
Fax +49 7322 1333-999 www.hauff-technik.de