

Immer. Zuverlässig. Dicht.

hauff
technik®



WASSEREINTRITT IM HAUPTUMSPANNWERK GESTOPPT

IBERDROLA 275-KV- UMSPANNWERK „WINDY HILL“



Leckdichtlösung aus Mastixdichtstoff



Leckdichtlösung aus Mastixdichtstoff




Wassereintrittsstelle mit Testmontage aus 2 Dichtungen



Testmontage aus 2 Dichtungen



Montage von HRD 188-1G-1/97

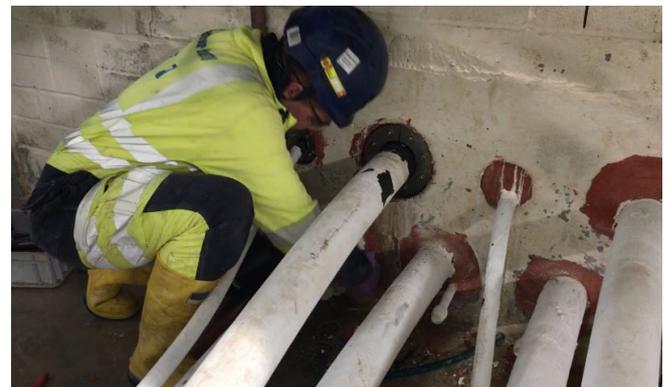

Montage von HRD 188-1G-1/97



Fertige Montage

PROJEKTDATEN

Standort	Iberdrola 275-kV-Umspannwerk „Windy Hill“ Duntocher Road Glasgow, Vereinigtes Königreich
Auftragnehmer	Balfour Beatty
Vertriebshändler	Emtelle UK Limited Haughead TD9 8LF Hawick Vereinigtes Königreich

LÖSUNGEN VON HAUFF-TECHNIK

Technische Angaben	Wirksame Dichtung von Kabeln, um Wassereintritt and der Kabeldurchführung zu vermeiden
Anforderungen	Geteilte Ringraumdichtung mit einer Dichtbreite von 30 mm zur Vermeidung von Wassereintritt
Verwendete Produkte	HRD 188-1G-1/97 HRD 103-1G-1/32

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, DEUTSCH-

Tel. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de