

# Mehrfach-Hausausführung ETGAR Außendichtelement

für Mehrfach-Hausausführung ETGAR Bauherrenpaket

## HAW-M ETGAR AD

Artikel-Nr.: 3030490272, GTIN: 4052487241939



- **geprüft nach DIN 18533**
- **optische Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen**

Zur Ergänzung des ETGAR BHP Wandausführung bei unterkellerten Gebäuden. Einsetzbar in Kernbohrungen bei Doppel-Elementwänden und zur Einbindung vorhandener Gebäudeabdichtungen nach DIN 18533 W2.1-E. Durch die Dichtbreite von 90 mm dichtet dieses Modul sowohl die Betonschalung der Doppel-Elementwand als auch den Ort beton ab.

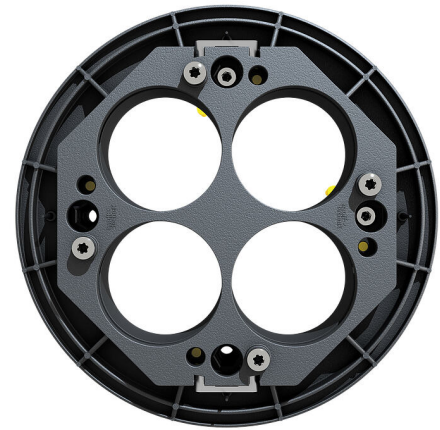


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- hohe Sicherheit durch Dichtbreite 90 mm
- kombiniertes Außendichtelement mit Außenflansch

### Lieferumfang:

- 1 Stück ETGAR Außendichtelement

### Maße:

- Øa: 275 mm
- Dichtbreite: 90 mm

## Werkstoff:

- glasfaserverstärktes Polyamid/EPDM/Edelstahl V2A (AISI 304L)

## EIGENSCHAFTEN

VPE: 1