Bodenablauf

mit Rücklaufsperre

BAL RLS

Artikel-Nr.: 3030551820, GTIN: 4052487247092

- **integrierte Rückfluss- und Geruchssperre**
- **rückstandsloser Abfluss des Wassers im Ablaufkörper**
- **Verhinderung von Verstopfung des Ablaufbehälters durch Schmutzfangsieb**

Für den Ablauf von Grauwasser im Bodenbereich geeignet. Integrierte Rückflusssperre verhindert das Zurückfließen des Abwassers. Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte Gummidichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Radon sicher

WU2 DIN1045

WU1 DIN1045

Vorteile:

- fest verschraubter Edelstahlrost
- Klasse K3 - belastbar bis zu 300 kg
- vereinfachte Reinigung und Wartung durch Schmutzfangsieb
- Aufsatzrahmen mit Schmutzfangsieb von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
- frostsicher

Lieferumfang:

- 1 Stück Ablaufgrundkörper mit aufgeschweißter Gummidichtung
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Schmutzfangsieb
- 1 Stück verschraubter Edelstahlrost
- 1 Stück Rückfluss- und Geruchssperre
- 1 Stück Verschlussdeckel

Maße:

- Aufsatzrahmen: 150 x 150 mm
- Ablaufstutzen: DN 110

Eigenschaften:

- Ablaufleistung: 1,68 l/s
- kurzzeitig heißwasserbeständig

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Grundkörper: PP
- Ablaufrost: V2A (AISI 304L)
- Gummidichtung: TPE

Dichtheit:


- druckdicht bis 5,0 bar
- radonsicher


Eigenschaften

geeignet für Medienrohr Øa (mm):	110

Bilder



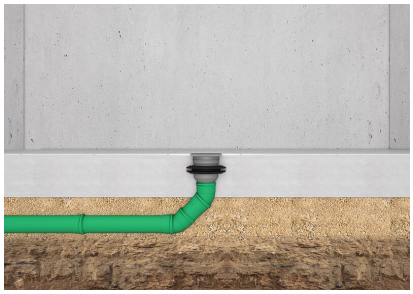

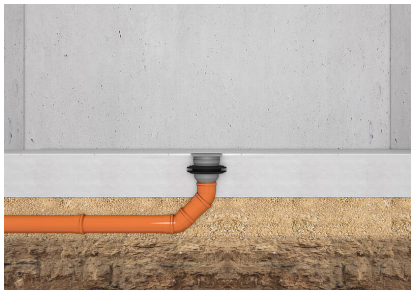

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0 office@hauff-technik.de
Fax +49 7322 1333-999