Bodenablauf mit Folienflansch

BALF

Artikel-Nr.: 3030551818, GTIN: 4052487247085

- **integrierte Geruchsverschlussglocke**
- **Verhinderung von Verstopfung des Ablaufbehälters durch Schmutzfangsieb**
- **quadratischer Folienflansch**

Für den Ablauf von Grauwasser im Bodenbereich geeignet. Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte Gummidichtung. Mit Folienflansch zur Anbindung an eine Bitumendickbeschichtung bzw. Schweißbahn oder Dampfsperre.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Radon sicher | WU2 DIN1045 | WU1 DIN1045

Vorteile:

- einfache Anbindung der Abdichtung oder Dampfsperre durch Folienflansch
- Klasse K3 - belastbar bis zu 300 kg
- Aufsatzrahmen mit Schmutzfangsieb von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
- vereinfachte Reinigung und Wartung durch Schmutzfangsieb

Lieferumfang:

- 1 Stück Ablaufgrundkörper mit Folienflansch
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Schmutzfangsieb
- 1 Stück Kunststoffrost
- 1 Stück Geruchsverschlussglocke
- 1 Stück Verschlussdeckel

Maße:

- Aufsatzrahmen: 150 x 150 mm
- Ablaufstutzen: DN 110 und DN 50
- Folienflansch: 500 x 500 mm

Eigenschaften:

- Ablaufleistung: 1,79 l/s
- kurzzeitig heißwasserbeständig

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Grundkörper: PP
- Ablaufrost: PA
- Gummidichtung: TPE
- Folienflansch: EPDM


Dichtheit:


- druckdicht bis 5,0 bar
- radonsicher

Eigenschaften

geeignet für Medienrohr Øa (mm):	110

Bilder

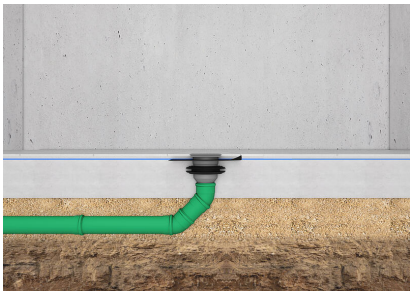

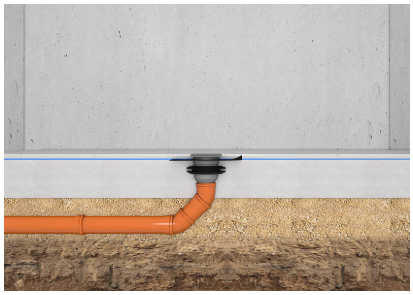

Zubehör notwendig



Dichtmasse

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de