Bodenablauf mit Folienflansch

mit Rücklaufsperre

BALF RLS

Artikel-Nr.: 3030551821, GTIN: 4052487247108

- **integrierte Rückfluss- und Geruchssperre**
- **rückstandsloser Abfluss des Wassers im Ablaufkörper**
- **Verhinderung von Verstopfung des Ablaufbehälters durch Schmutzfangsieb**
- **quadratischer Folienflansch**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Für den Ablauf von Grauwasser im Bodenbereich geeignet. Integrierte Rückflusssperre verhindert das Zurückfließen des Abwassers. Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte Gummidichtung. Mit Folienflansch zur Anbindung an eine Bitumendickbeschichtung bzw. Schweißbahn oder Dampfsperre.

Fakten

Radon sicher | WU2 DIN1045 | WU1 DIN1045

Vorteile:

- einfache Anbindung der Abdichtung oder Dampfsperre durch Folienflansch
- fest verschraubter Edelstahlrost
- Klasse K3 - belastbar bis zu 300 kg
- vereinfachte Reinigung und Wartung durch Schmutzfangsieb
- Aufsatzrahmen mit Schmutzfangsieb von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
- frostsicher

Lieferumfang:

- 1 Stück Ablaufgrundkörper mit Folienflansch
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Schmutzfangsieb
- 1 Stück verschraubter Edelstahlrost
- 1 Stück Rückfluss- und Geruchssperre
- 1 Stück Verschlussdeckel

Maße:

- Aufsatzrahmen: 150 x 150 mm
- Ablaufstutzen: DN 110
- Folienflansch: 500 x 500 mm

Eigenschaften:

- Ablaufleistung: 1,68 l/s
- kurzzeitig heißwasserbeständig

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Grundkörper: PP
- Ablaufrost: V2A (AISI 304L)
- Gummidichtung: TPE
- Folienflansch: EPDM


Dichtheit:


- druckdicht bis 5,0 bar
- radonsicher

Eigenschaften

geeignet für Medienrohr Øa (mm):	110

Bilder

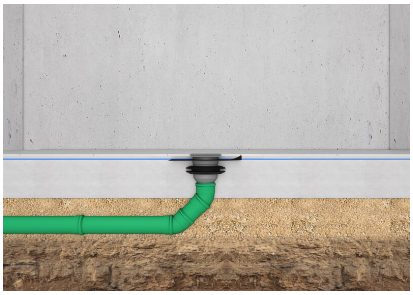

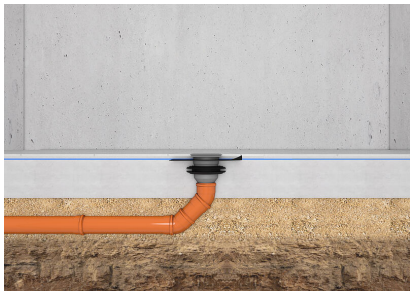

Zubehör notwendig



Dichtmasse

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch