# Wanddurchführung Doppelmuffe

## DMF160/365 KG

Artikel-Nr.: 3030551747, GTIN: 4052487246859

- **fertig zum Einbau in die Wand**
- **inklusive Verschlussdeckel**
- **druckstabiles Vollwandmaterial**

Wanddurchführung zur beidseitigen Anbindung von handelsüblichen KG-/HT-Rohren mittels Steckmuffen. Gas- und wasserdichte Wanddurchführung dank integrierter Lippendichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

Radon sicher | WU2 DIN1045 | WU1 DIN1045

### Vorteile:

- keine Unterbrechung des Abwasserrohrsystems
- beidseitig mit Steckmuffe zur Aufnahme von handelsüblichen KG-/HT-Rohren
- einfache und schnelle Montage
- optimal für Lagerhaltung geeignet
- erhältlich in KG und KG2000

### Lieferumfang:

- KG-Muffe mit aufgeklebter Lippendichtung
- KG2000-Muffe mit aufgeschweißter Lippendichtung
- 2 Stück Verschlussdeckel

## Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- mit beidseitiger Steckmuffe

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- KG-Muffe: PVC-U
- KG2000-Muffe: PP
- Gummidichtung: TPE


## Dichtheit:


- druckdicht bis 5,0 bar
- radonsicher

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| KG-Rohr Nennweite: | DN<br>160 |
| Wandstärke (mm): | 365 |

# Bilder

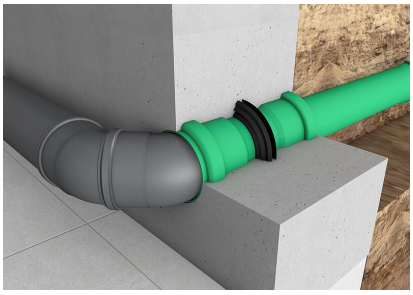

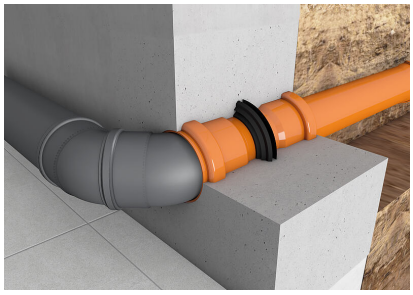

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de