Wanddurchführung Doppelmuffe

DMF200/250 KG2000

Artikel-Nr.: 3030551810, GTIN: 4052487247023

- **fertig zum Einbau in die Wand**
- **inklusive Verschlussdeckel**
- **druckstabiles Vollwandmaterial**

Wanddurchführung zur beidseitigen Anbindung von handelsüblichen KG-/HT-Rohren mittels Steckmuffen. Gas- und wasserdichte Wanddurchführung dank integrierter Lippendichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Radon sicher | WU2 DIN1045 | WU1 DIN1045

Vorteile:

- keine Unterbrechung des Abwasserrohrsystems
- beidseitig mit Steckmuffe zur Aufnahme von handelsüblichen KG-/HT-Rohren
- einfache und schnelle Montage
- optimal für Lagerhaltung geeignet
- erhältlich in KG und KG2000

Lieferumfang:

- KG-Muffe mit aufgeklebter Lippendichtung
- KG2000-Muffe mit aufgeschweißter Lippendichtung
- 2 Stück Verschlussdeckel

Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- mit beidseitiger Steckmuffe

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- KG-Muffe: PVC-U
- KG2000-Muffe: PP
- Gummidichtung: TPE


Dichtheit:


- druckdicht bis 5,0 bar
- radonsicher

Eigenschaften

KG-Rohr Nennweite:	DN 200
Wandstärke (mm):	250

Bilder

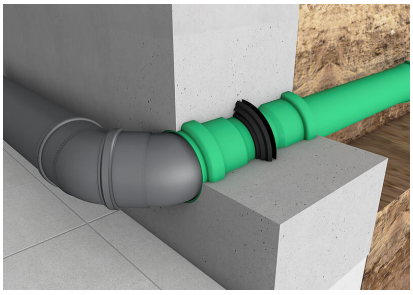

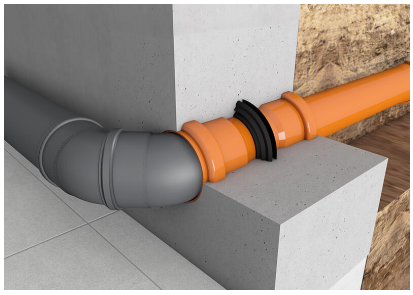

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de