

# Standard-Ringraumdichtung

## HSD125 SG 1x50/60/74/90 b40 A2/EPDM

Artikel-Nr.: 3030486544, GTIN: 4052487242363



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Anpassung an die gängigsten Leitungsdurchmesser vor Ort möglich.

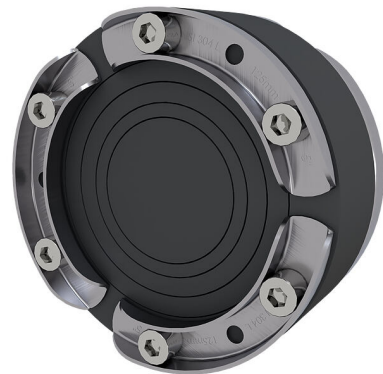


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage standardmäßig geteilt

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

### Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

### Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304)
- Gummi: EPDM



## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$ (mm):	125
Durchgänge:	1
Medienrohr $\varnothing_a$ (mm):	50/60/74/90
VPE:	1