Erdungsdurchführung

HEA M16/500

Artikel-Nr.: 1700020026, GTIN: 4052487136501

- **patentierte Verdrehsicherung durch spezielle Kontur der Kontaktscheibe**

Für den schalungsbündigen Einbau in WU-Beton. Über das beidseitige Gewinde im Leiterkern können Erdungsanschlüsse vorgenommen werden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

WU2 DIN1045 WU1 DIN1045

Vorteile:

- geprüfte Kurzschlussstromtragfähigkeit
- Dichtheit zum Beton durch Wassersperre
- beidseitiges, wasserdichtes Anschlussgewinde (Sackloch)
- beständig gegenüber Korrosion

Lieferumfang:

- 2 Stück Schalungsscheiben mit je 4 Nagellöchern

Maße:

- Leiterkern: rund, Ø 25 mm
- Kontaktscheibe: Ø 72 mm
- für Wandstärken ab 70 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Leiterkern und Kontaktscheiben: V4A (AISI 316L)
- Wassersperre: NBR
- Schalungsscheibe: PE


Prüfungen/Normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (mit Blitzschutzanwendung)

Eigenschaften


Gewindeanschluss:	M16
Wandstärke (mm):	500

Maßzeichnung



Bilder



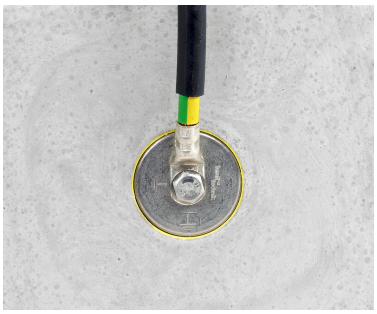

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de