# Wellrohrdichtung

## für gewellte Kabelschutz- und Medienrohre

## WRD200 1x110 b40 A2/EPDM

Artikel-Nr.: 1610200110, GTIN: 4052487042239



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **patentierte Clipringtechnologie sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck und verhindert Deformierungen**

Zur Abdichtung von gewellten Kabelschutz- und Medienrohren. Die in das Wellenprofil eingelegten patentierten Clipringe verhindern Deformierungen und Beschädigungen des Wellrohres und sorgen gleichzeitig für einen homogenen Anpressdruck der Ringraumdichtung. Der mitgelieferte Isoring dient zur Zentrierung des Wellrohres auf der Gebäudeinnenseite und sorgt für einen sauberen Wandabschluss.

## Fakten

### Lieferumfang:

- 1 Stück Standard-Ringraumdichtung
- Edelstahlclipringe
- 1 Stück Isoring geteilt

### Maße:

- Dichtbreite: 40, 60 oder 80 mm (abhängig vom Wellrohr)

## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- Clipringe werden entsprechend des Profils des jeweiligen Wellrohrherstellers gefertigt

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- alle Metallteile: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummidichtung: EPDM
- Isoring: Styrodur (XPS)


## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Futterrohr/Kernbohrung $Ø_i$ (mm): | 200 |
| Nenndurchmesser (mm): | 110 |
| Wellrohrhersteller: | Fränkische Rohrwerke |
| Typ: | KABUFLEX |


# Maßzeichnung



# Bilder





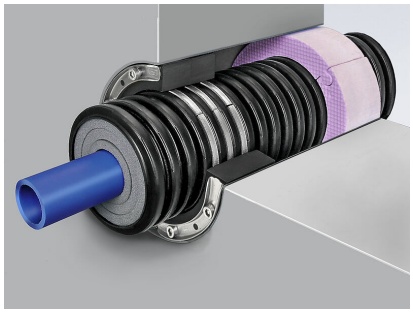

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0 office@hauff-technik.de
Fax +49 7322 1333-999