Wellrohrdichtung

für gewellte Kabelschutz- und Medienrohre

WRD250 1x200 b80 A2/EPDM

Artikel-Nr.: 1610250300, GTIN: 4052487181907

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **patentierte Clipringtechnologie sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck und verhindert Deformierungen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zur Abdichtung von gewellten Kabelschutz- und Medienrohren. Die in das Wellenprofil eingelegten patentierten Clipringe verhindern Deformierungen und Beschädigungen des Wellrohres und sorgen gleichzeitig für einen homogenen Anpressdruck der Ringraumdichtung. Der mitgelieferte Isoring dient zur Zentrierung des Wellrohres auf der Gebäudeinnenseite und sorgt für einen sauberen Wandabschluss.

Fakten

Lieferumfang:

- 1 Stück Standard-Ringraumdichtung
- Edelstahlclipringe
- 1 Stück Isoring geteilt

Maße:

- Dichtbreite: 40, 60 oder 80 mm (abhängig vom Wellrohr)

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- Clipringe werden entsprechend des Profils des jeweiligen Wellrohrherstellers gefertigt

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- alle Metallteile: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummidichtung: EPDM
- Isoring: Styrodur (XPS)


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

Eigenschaften

Futterrohr/Kernbohrung $Ø_i$ (mm):	250
Nenndurchmesser (mm):	200
Wellrohrhersteller:	Fränkische Rohrwerke
Typ:	KABUFLEX


Maßzeichnung



Bilder





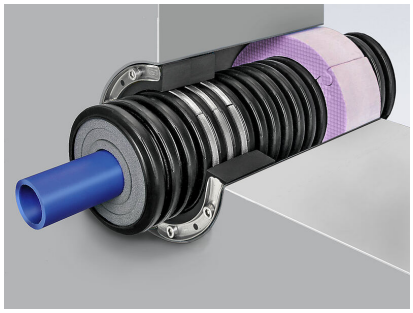

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0 office@hauff-technik.de
Fax +49 7322 1333-999