# Erdungsdurchführung

## für Gebäudeabdichtung nach DIN 18533 (schwarze Wanne)

## HEA W M16/365

Artikel-Nr.: 1700041365, GTIN: 4052487136761

- **patentierte Verdrehsicherung durch spezielle Kontur der Kontaktscheibe**

Für den schalungsbündigen Wandeinbau in Gebäuden mit Außenabdichtung nach DIN 18533. Die Einbindung der Außenabdichtung erfolgt mit einem Fest-/Losflansch. Über die Kreuzklemme bzw. das Anschlussgewinde werden die Erdungsanschlüsse vorgenommen.

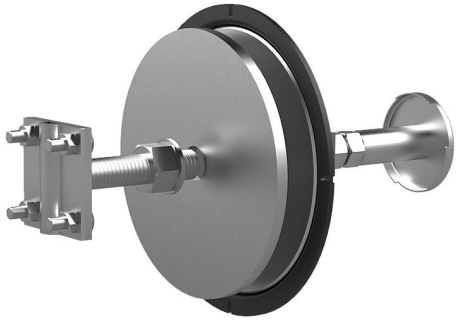


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

W2.2-E DIN18533 | W2.1-E DIN18533 | W1-E DIN18533

### Vorteile:

- geeignet für schwarze Wanne
- beidseitiges, wasserdichtes Anschlussgewinde (Sackloch)
- beständig gegenüber Korrosion

### Lieferumfang:

- 1 Stück Kreuzklemme mit Gewinde M20

### Maße:

- Fest-/Losflansch Øa: 210 mm
- Leiterkern: rund, Ø 25 mm
- Leiterkernverbindung: mit Gewindebolzen M16
- Kontaktscheibe: Ø 72 mm
- Mindestwandstärke: 180 mm

## Anwendungsbereich:

- Wasserbeanspruchungsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E und W2.2-E

## Werkstoff:

- Fest-/Losflansch: Edelstahl V4A (AISI 316L)
- Leiterkern und Kontaktscheiben: Edelstahl V4A (AISI 316L)
- Leiterkernverbindung: St37 verzinkt
- Schalungsscheibe: PE
- Kreuzklemme M20: Edelstahl V4A (AISI 316L)


## Prüfungen/Normen:

- nach DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (mit Blitzschutzanwendung)

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Wandstärke (mm): | 365 |
| Gewindeanschluss: | M16 |

# Maßzeichnung




Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0 office@hauff-technik.de
Fax +49 7322 1333-999