# Standard-Ringraumdichtung

## mit Pulverbeschichtung

## HSD300 GC 1x210 b40 A2/EPDM

Artikel-Nr.: 1610600210, GTIN: 4052487042536

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **optimaler Korrosionsschutz beim Einsatz in Verbindung mit verzinkten Bauteilen**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in galvanisch verzinkten Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.

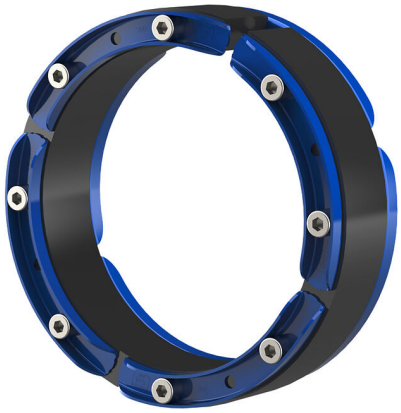


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

# Fakten

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- ab Lager lieferbar

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

### Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Pressplatten: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), zusätzlich pulverbeschichtet
- Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM


## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Futterrohr/Kernbohrung $Ø_i$ (mm): | 300 |
| geeignet für Medienrohr Øa (mm): | 208-212 |

# Bilder

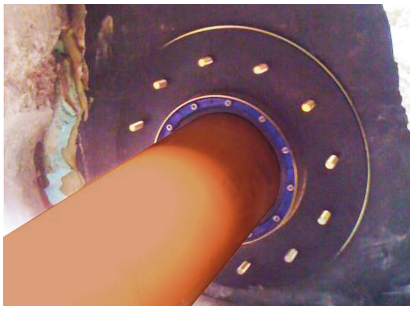





Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de