


Immer. Sicher. Dicht.

Hauseinführungskombination Wasser für unterkellerte Gebäude

ADS 100 - W - DN 50

Artikel-Nr.: 1990500145

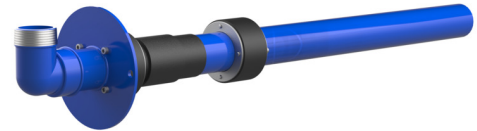

Wasser-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 50 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohre \varnothing_i 100 mm.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- Nicht stauendes Sickerwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2, Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Trockeneinbau

Lieferumfang:


- Wasser-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 50 inklusive Ausreiß- und Verdrehsicherung und vormontierten Dichtelementen

Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr \varnothing_i : 100 mm
- Wandstärke: 240 - 700 mm

Werkstoff:

- Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304 L)
- Gummi: EPDM

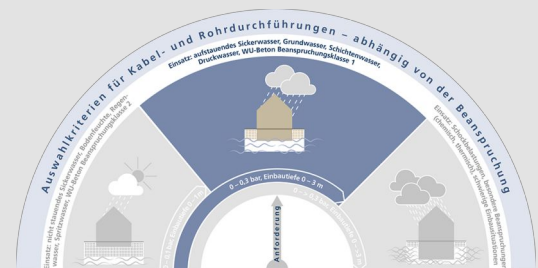

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,5 bar

BILDER

