

Immer. Sicher. Dicht.

Hauseinführungskombination Wasser DN 150

für unterkellerte Gebäude

ROKA WF-TE-ARO-DN150/160-PN16 BL1120

Artikel-Nr.: 1990800095

Wasser-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 150 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohre \varnothing_i 250 mm.

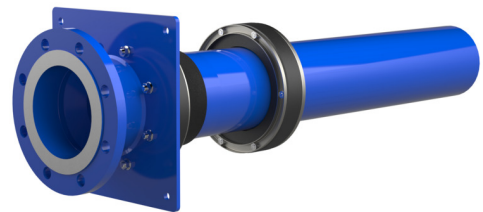


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- Nicht stauendes Sickerwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2, Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Trockeneinbau

Lieferumfang:

- Wasser-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 150 inklusive Ausreiß- und Verdrehsicherung und vormontierten Dichtelementen

Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr \varnothing_i : 250 mm
- Wandstärke: 240 - 700 mm



Werkstoff:

- Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304 L)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,5 bar

BILDER

