# Standard-Ringraumdichtung

## Dichtbreite 20 mm

## HSD150 1x88 b20 A2/KTW

Artikel-Nr.: 1650315090, GTIN: 4052487125604

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

# Fakten

WU2
DIN1045

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage vor Ort teilbar
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

### Maße:

- Dichtbreite: 20 mm

### Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM oder mit KTW-Zulassung


## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# Eigenschaften


| | |
|---|---|
| Futterrohr/Kernbohrung $Ø_i$ (mm): | 150 |
| geeignet für Medienrohr Øa (mm): | 88-92 |

# Maßzeichnung




# Bilder



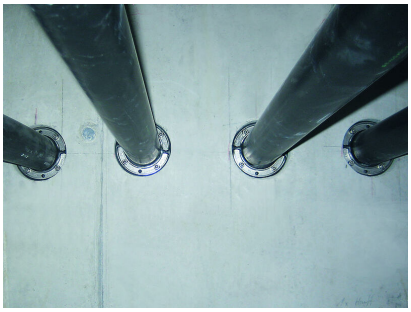



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de