Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 20 mm

HSD200 1x125 b20 A4/EPDM

Artikel-Nr.: 1650320124, GTIN: 4052487125857

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

WU2
DIN1045

Vorteile:

- für nachträgliche Montage vor Ort teilbar
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite: 20 mm

Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM oder mit KTW-Zulassung


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

Eigenschaften


Futterrohr/Kernbohrung $Ø_i$ (mm):	200
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	125-128

Maßzeichnung



Bilder



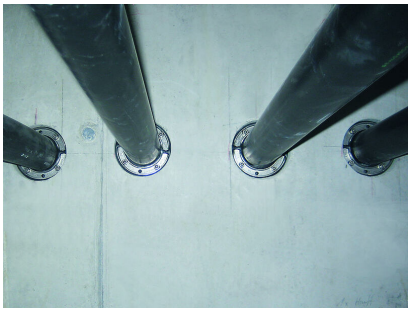



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de