Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 80 mm

HSD400 1x324 b80 A2/EPDM

Artikel-Nr.: 1600700325, GTIN: 4052487041621

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- für nachträgliche Montage vor Ort teilbar
- schonende Abdichtung durch große Dichtbreite
- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite: 80 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304)
- Gummi: EPDM


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

Eigenschaften

Futterrohr/Kernbohrung $Ø_i$ (mm):	400
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	324-328

Bilder

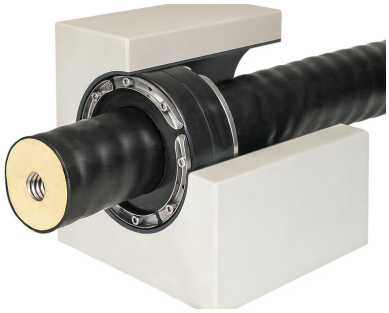



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de