

# Einfach-Schrägdichtpackung

## zum Einbetonieren

HSI90 1xZ K S\_°/X



- **Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung**

Für schräg geführte Kabeldurchgänge aus jeder Richtung und einen optimalen Biegeradius beim Einführen und Abdichten der Kabel bzw. beim Anschluss von Kabelschutzrohren.

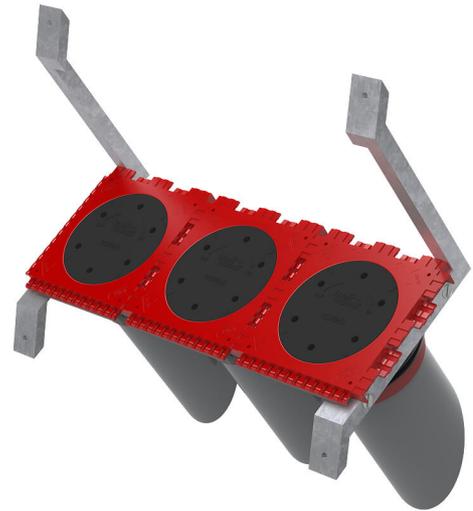


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einbaufertige Auslieferung zum schalungsbündigen Einbau
- einseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung (z.B. Kabelschutzrohranschluss oder Kabelabdichtung)
- Paketbildung ab Werk möglich (einreihig)
- Kabeldurchführung in einem Winkel von 30° oder 45°

### Lieferumfang:

- 1 Stück Styroporkeil
- Befestigungsrahmen
- 1 Stück druckdichter Verschlussdeckel



## Maße:

- Achsabstand: 135 mm

## Eigenschaften:

- Achtung! Durch die Sonderlösung der Schrägeinführung wird eventuell die vorgeschriebene Mindestwandstärke für WU-Betonwände unterschritten.
- grundsätzlich wird die Verwendung einer Doppel-Schrägdichtpackung (wandstärkenabhängig) empfohlen

## Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
- Zwischenrohr: PVC
- Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus EPDM
- Befestigungswinkel: Stahl St37
- Styroporkeil

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,0 bar
- radonsicher