

Immer. Sicher. Dicht.

Standard-Ringraumdichtung für Hausanschlüsse

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030300054, GTIN: 4052487126250



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Zur Abdichtung einer Wasserleitung oder eines Stromkabels und Kommunikationsleitungen in Kernbohrungen oder Futterrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:


- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- ab Lager lieferbar

Lieferumfang:

- Verpackungseinheit: 15 Stück

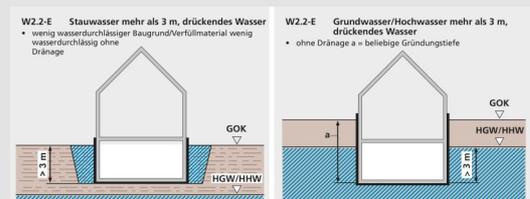

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre \varnothing : 100 mm
- für 5 Kabel/Rohre davon 4 Stück \varnothing 7-12 mm und 1 Stück \varnothing 24-44 mm

Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung \varnothing_i (mm):	100
Anzahl Kabel insgesamt:	5
Anzahl Kabel:	4
Kabel- \varnothing (mm):	7-12
Anzahl Kabel:	1
Kabel- \varnothing (mm):	24-44

BILDER

