Anschluss-Futterrohr

zum Einbau in Doppel-/Elementwände

AFRE 100/250

Artikel-Nr.: 3030300012, GTIN: 4052487139618

- **integrierter Anarbeitungsflansch**
- **druckdicht nach dem Betonieren**

Ermöglicht den direkten Anschluss eines glatten Schutzrohres DN 110 mit Steck-/Klebemuffe.

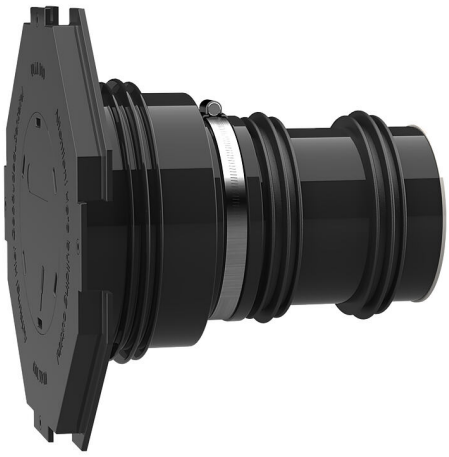


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Radon sicher | W2.1-E DIN18533 | W1-E DIN18533 | WU2 DIN1045 | WU1 DIN1045

Vorteile:

- zum direkten Anschluss einer Steck-/Klebemuffe DN 110
- einbaufertig auf Wandstärke lieferbar
- drei 3-Stegdichtungen für den Einsatz in Doppel-/Elementwände

Lieferumfang:

- 1 Stück Gummimanschette mit integrierter 3-Stegdichtung
- 1 Stück Spannband
- 1 Stück Manschettendeckel mit Anarbeitungsflansch und Blinddeckel zum Einschlagen
- 2 zusätzliche 3-Stegdichtungen
- 1 Stück Verschlussdeckel
- 1 Stück Kunststoffrohr DN 110 (alles einbaufertig vormontiert)

Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig blind verschlossen

Anwendungsbereich:

- Wasserbeanspruchungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Gummimanschette und 3-Stegdichtungen: EPDM
- Manschettendeckel: ABS
- Spannband: W1
- Verschlussdeckel: PE
- Rohr: PVC-U


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

Eigenschaften

Futterrohr $Ø_i$ (mm):	100
Futterrohr $Ø_a$ (mm):	110
Flansch Kantenmaß (mm):	290
Flansch Flächenmaß (mm):	260
Wandstärke (mm):	250

Maßzeichnung

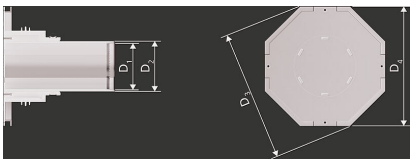

Bilder





Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de