Futterrohr mit Kabeltrichter

zum Einbetonieren

BWS200/200

Artikel-Nr.: 827030200, GTIN: 4052487196048

- **Paketbildung durch Rahmensteckssystem - kompatibel zwischen allen 3 Größen**
- **einfache Anpassung auf die Wandstärke vor Ort durch bauseits vorhandene Kabelschutzrohre**

Zum schalungsbündigen Einbau und Einsatz von Standard-Ringraumdichtungen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Radon sicher | W2.1-E DIN18533 | W1-E DIN18533 | WU2 DIN1045 | WU1 DIN1045

Vorteile:

- mit Kabeltrichter zum schonenden Einzug der Kabel
- Blindplatine zum druckdichten Verschluss bereits nach dem Betonieren
- dreigeteilte Blindplatine ermöglicht ein einfaches Einschlagen von der Gebäudeinnenseite
- Außenflansch kann auch zur Anarbeitung von Bitumendickbeschichtungen (PMBC) genutzt werden

Eigenschaften:

- Mittelflansch als Wassersperre
- Anrödelösen zur Befestigung an der Armierung
- Annagellaschen zur einfachen Befestigung in der Schalung

Werkstoff:

- ABS


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis zu 1,0 bar direkt nach dem Betonieren
- radonsicher

Eigenschaften


Futterrohr $Ø_i$ (mm):	200
Futterrohr $Ø_a$ (mm):	200
Flansch Flächenmaß (mm):	300
Mindestwandstärke (mm):	120


Maßzeichnung



Bilder



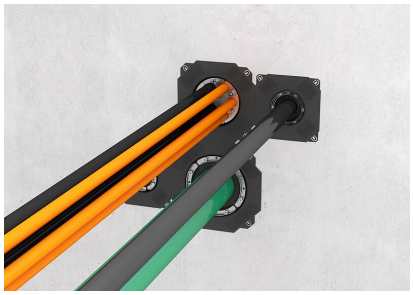

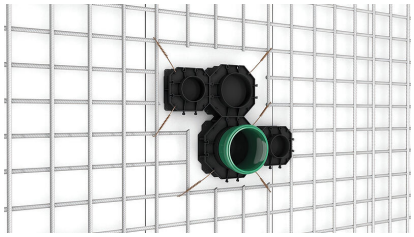

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de