Standard-Ringraumdichtung

mit Supersegmentringtechnik und Kunststoffpressplatten

HRK150 SSG 6x10-36 b40 PAGF/A4/EPDM

Artikel-Nr.: 3030300048, GTIN: 4052487126373

- **integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Formschlussverbindungen der Pressplatten**

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Radon sicher | FHRK QUALITY. | W2.2-E DIN18533 | W2.1-E DIN18533 | W1-E DIN18533 | WU2 DIN1045 | WU1 DIN1045

Vorteile:

- ab Lager lieferbar
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage

Lieferumfang:

- Blindstopfen (bei mehreren Kabeldurchgängen)
- 1 Stück Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

Anwendungsbereich:

- Wasserbeanspruchungsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E und W2.2-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid
- Gummi: EPDM
- Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L)

Dichtheit:


- gas- und wasserdicht
- radonsicher

Eigenschaften

Futterrohr/Kernbohrung $Ø_i$ (mm):	150
Durchgänge:	6
Medienrohr $Ø_a$ (mm):	10-36
VPE:	1

Bilder



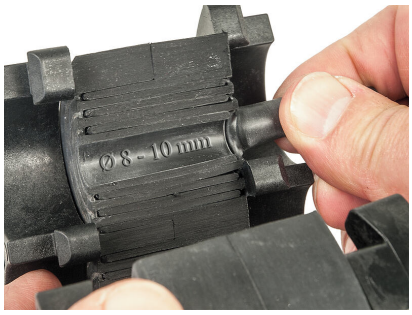



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de