# Standard-Ringraumdichtung

## Dichtbreite 40 mm

## HSD300 G 1x250 b40 A2/NBR

Artikel-Nr.: 1650030251, GTIN: 4052487123037

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

# Fakten

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

### Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR oder mit KTW-Zulassung


## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Futterrohr/Kernbohrung $Ø_i$ (mm): | 300 |
| geeignet für Medienrohr Øa (mm): | 248-252 |


# Maßzeichnung




# Bilder





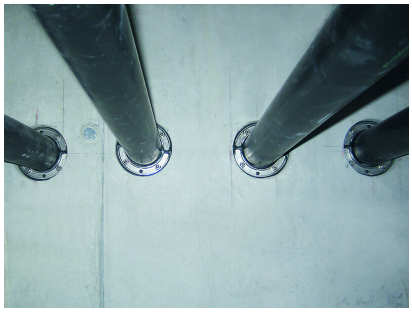

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0 office@hauff-technik.de
Fax +49 7322 1333-999