

Dichtkissen

mit selbstaufblasbarem System

OKT32 Set12

Artikel-Nr.: 3030315793, GTIN: 4052487225250



- **innovative Technologie für eine sehr schnelle Installation**
- **komplett werkzeuglose Montage - keine Füllvorrichtung oder Druckgaskapseln**
- **sehr anpassungsfähig an unterschiedliche Formen und Durchmesser der Leitungen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln in Kernbohrungen, Futterrohren oder druckstabilen Leerrohren.

FAKTEN

Vorteile:

- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- optimal als temporäre Abdichtung, z.B. zur Baustromabdichtung
- kein Füllschlauch und somit keine Öffnung im Dichtkissen
- Mehrfachbelegung mit einem Abdichtstern OKT CR (Zubehör)
- ab Lager lieferbar

Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittel



Anwendungsbereich:

- Wassereintragsklasse DIN 18533: W1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Aluminiumplättchen, Polyethylen und Polyester
- Dichtband: Butyl



Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung Ø_i</sub> (mm):	25-28
Anzahl Kabel/Medium:	1
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	5-17
Inhalt (Stück):	12

BILDER

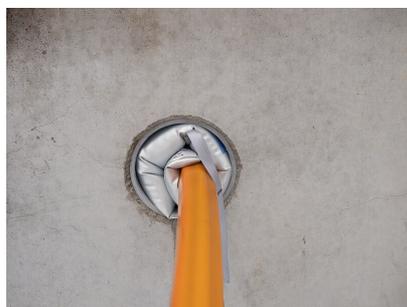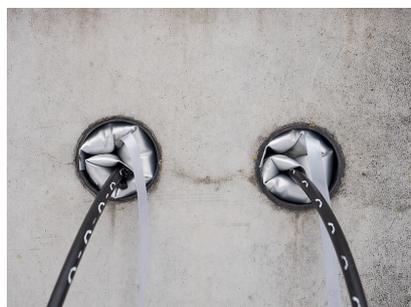

NEKT hauff-technik