

Immer. Sicher. Dicht.

Grundbauteil Glasfaser-Übergabesystem

G-BOX GBT KS

Artikel-Nr.: 3030314775, GTIN: 40524872222471

Zum Einbau in allen gängigen Wegen (Straße, Gehwegbereich oder Kundengrundstück).



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- sabotagesicherer Deckelverschluss - nur mit Sonderschlüsseln zu öffnen
- geeignet für den Einsatz bei hohen Verkehrslasten
- höhenverstellbar

Lieferumfang:

- inklusive Deckel (Kunststoff* oder Guss)
- inklusive 2 Stk. Trihead-Sicherheitsschrauben
- inklusive 2 Stk. Abdeckkappen für Trihead-Sicherheitsschrauben
- *Standardbeschriftung "G-BOX": Sonderbeschriftung auf Anfrage möglich

Maße:

- Gesamthöhe: 480 - 580 mm
- Deckelabmessungen: 157 x 157 mm
- Höhenverstellung: 100 mm

Eigenschaften:

- korrosionsbeständig
- einbaufertig verschlossen
- temperaturbeständig bei Heißeinbau bis 240° Celsius
- Abmessungen nach DIN3581
- absolut klapper- und wartungsfrei

Anwendungsbereich:

- 4 Anschlüsse für Mikropipes in den Größen 7, 10, 12mm
- Aufnahme von 4 Glasfaserkabeln zwischen 0,5 - 8,0mm möglich (Zubehör notwendig)

Werkstoff:

- Deckel Guss: EN-GJL-250 (GG25)
- Deckel Kunststoff: glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
- Oberteil: glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
- Unterteil: ABS
- Schrauben: Edelstahl


Prüfungen/Normen:

- hergestellt in Anlehnung an die DIN3580
- Anlehnung an DVGW VP310-2
- geprüfte Deckelbelastung: 20 to. (Guss)
- geprüfte Deckelbelastung: 12,5 to. (Kunststoff)

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Grundbauteil mit Kunststoffdeckel

BILDER

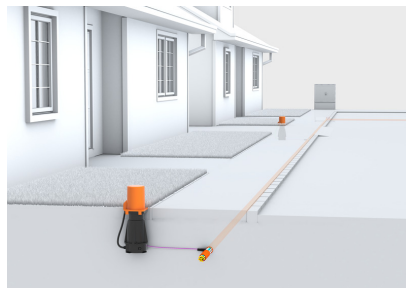

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Dichtgehäuse