Individuelle Ringraumdichtung

für Mikrorohre und Leerrohre

HRD150 21x14 b60 A2/EPDM

Artikel-Nr.: 2703270014, GTIN: 4052487194150

Individuelle Ringraumdichtung in geschlossener Ausführung zur Abdichtung von Mikrorohren oder Leerrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- in Kombination mit Adapterring zum Einsatz in die Dichtpackung HSI150
- hohe Belegungsdichte
- optional mit Blindstopfen für unbelegte Öffnungen

Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 60 mm
- Pressplatten: 5 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre Øi: 150 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), optional V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher

Eigenschaften

Durchgänge:	21
Medienrohr $Ø_a$ (mm):	14

Bilder

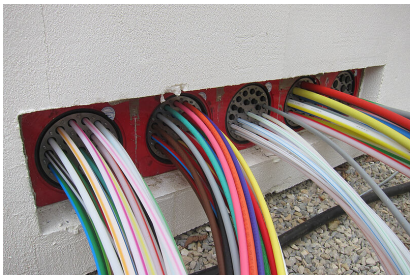





Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de