

Immer. Sicher. Dicht.

# Individuelle Ringraumdichtung für Mikrorohre und Leerrohre

## HRD150 24x10 b60 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 2703270012, GTIN: 4052487185318

Individuelle Ringraumdichtung in geschlossener Ausführung zur Abdichtung von Mikrorohren oder Leerrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:


- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- in Kombination mit Adapterring zum Einsatz in die Dichtpackung HSI150
- hohe Belegungsdichte
- optional mit Blindstopfen für unbelegte Öffnungen

### Lieferumfang:

- Gleitmittelstift

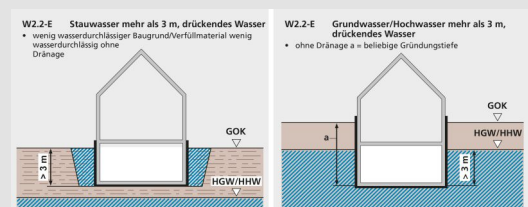

## Maße:

- Dichtbreite: 60mm
- Pressplatten: 5mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre  $\varnothing$ : 150 mm

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), optional V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# EIGENSCHAFTEN

Anzahl Rohre: 24

Rohr- $\varnothing$  (mm): 10