

# Kunststoffspiralschlauch

## für Kabeleinführungssystem

### Hauff-Flex150/20000R

Artikel-Nr.: 3030369865, GTIN: 4052487234375



- **flexibler Kunststoffspiralschlauch (Scheiteldruckfestigkeit 320 N)**
- **mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem (1,0 bar Außendruck) gebildet werden**

Flexibler, stabiler Kabelschuttschlauch. Mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem gebildet werden.

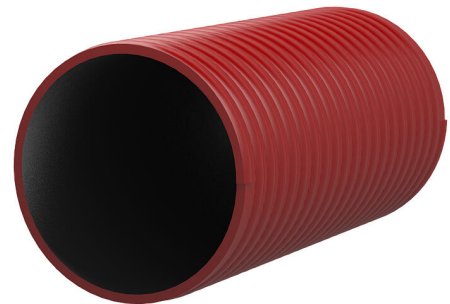


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- muffenlose Leerrohrlänge bis 25 m lieferbar
- überbaubares Kabeleinführungssystem
- glatte Innenfläche für schonenden Kabelzug

### Lieferumfang:

- Ringbundware à 15, 20 und 25 m

### Maße:

- $\varnothing_i$ : 151 mm  $\pm$  1 mm
- $\varnothing_a$ : 165 mm  $\pm$  1 mm

## Eigenschaften:

- Scheiteldruckfestigkeit: 320 N
- Mindestbiegeradius: 900 mm
- Gewicht: 4200 g/m
- glatte Innenfläche für schonenden Kabelzug
- witterungs- und UV-beständig, verrottungsfest
- sole- und seewasserfest

## Werkstoff:

- PVC-Hart/PVC-Weich

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

# EIGENSCHAFTEN

Länge (m): 20.0