


Dispositivo de rellenado

para montaje en húmedo de casquillos de pared

VFV300

Nº de artículo: 3030610744, GTIN: 4052487248594

Permite el posterior montaje en húmedo de casquillos de pared (SFR) en taladros de núcleo o en grietas.

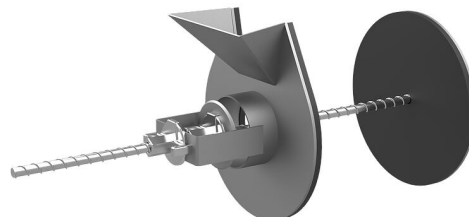

Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- adecuado para uso en edificios con sellado según la norma DIN 18195 Parte 4
- puede montarse de forma que sobresalga hacia afuera, permitiendo así trabajar con una media caña
- ajuste sencillo al espesor de pared in situ

Área de aplicación:

- Clase de exposición al agua DIN 18533: W1-E

PROPIEDADES

Adecuado para: ZVR300/X