

# Variante básica con impermeabilización interior

para edificios con sótano


## MSH PolySafe GV1

Nº de artículo: 1560000000, GTIN: 4052487162678



- **Seguridad demostrable gracias al dispositivo de pruebas de estanqueidad integrado**
- **Montaje sencillo gracias a la placa frontal con nivel de burbuja integrado**
- **seguridad en el montaje visible gracias a la abertura de inspección integrada**

Entrada de edificio estanca al gas y al agua para los apartados de gas, agua, corriente y telecomunicaciones. Variante básica 1 con impermeabilización interior de 30 mm de anchura de sellado para el montaje en casquillos de pared u hormigón a prueba de agua. Para diferentes tipos de pared y de impermeabilizaciones de edificios están disponibles los correspondientes elementos de sellado.

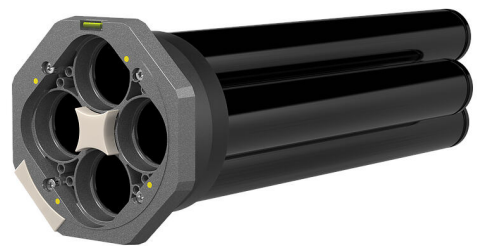

Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Sellado de todas las tuberías de suministro a través de una entrada
- Conexión de conductos hasta los conductos de suministro principales en las lindes
- El sistema modular ofrece la impermeabilización exterior idónea en función de la clase de estrés, el tipo de construcción y el diseño de las paredes



## Alcance de suministro:

- Placa frontal con impermeabilización interior
- 4 tuberías de revestimiento
- Válvula de prueba (premontada)
- nivel de burbuja reemplazable (premontado)
- 8 tornillos autorroscantes M8x45 para el sellado de subsecciones

## Dimensiones:

- Anchura de sellado: 30 mm
- Adecuado para taladro de núcleo/casquillo de pared  $\varnothing$ i: 199 - 203 mm
- espesor de pared máximo: 500 mm (Longitudes especiales disponibles a petición)

## Propiedades:

- certificación DVGW
- se completa con elementos de sellado y con uno o más elementos de sellado externo (según el tipo y el diseño de pared)
- se puede combinar opcionalmente con elementos de conexión y con sistemas de tuberías vacías

## Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Impermeabilización interior: poliamida reforzada con fibra de vidrio / EPDM
- Tuberías de revestimiento: PVC
- Tornillos: Acero inoxidable V2A (AISI 304L)

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar
- impermeable al radón

## Ensayos/normas:

- DVGW VP 601

# IMÁGENES

