

# Cubierta del sistema separada para un sellado posterior

## HSI150 DG 1x36-70

Nº de artículo: 2102200020, GTIN: 4052487121064



- **Tecnología de anillos segmentados para un ajuste individual al diámetro de tubería in situ**
- **Segmentos con rotulación exacta del diámetro**
- **Conexiones de forma ajustada de las placas de prensa**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Para aplicación en inserto de pared y brida de plástico HSI150. Versión cerrada para el sellado de cables a punto de instalarse que acaban de ser tendidos.

## HECHOS

### Ventajas:

- junta separada para un posterior montaje

### Alcance de suministro:

- Anillo adaptador separado
- Conexión
- Paño de limpieza
- Cuchilla
- Barra de lubricante



## Dimensiones:

- Anchura de sellado: 40 mm
- Placas de prensa con nervios de refuerzo: 20 mm

## Material:

- Placas de prensa: poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Goma: EPDM
- Tornillos y tuercas: acero fino inoxidable V4A (AISI 316L)


## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

|  |       |
|--|-------|
| Paso de tubería:   | 1     |
| Rango de utilización para el $\varnothing$ del cable (mm): | 36-70 |

## IMÁGENES

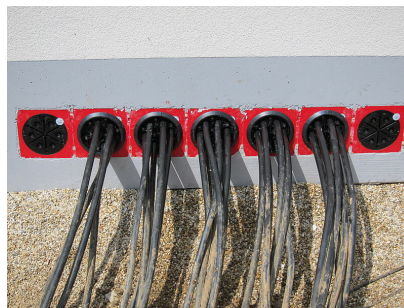

# ACCESORIOS NECESARIOS



Llave de gancho articulada