

## Inserto de pared para alojar sellados del sistema HSI90


### HSI90 1x1 KVB90

Nº de artículo: 2225811000, GTIN: 4052487061384



- **Estanqueidad a la presión del hormigón gracias al sello de 3 ribetes inyectado**

Inserto de pared para conectar a manguera espiral Hateflex 14090. Opcionalmente para el hormigonado o para una conexión subterránea. Mediante sellados del sistema HSI90 adicionales se pueden sellar los cables desde el inserto de pared del extremo de la tubería vacía.

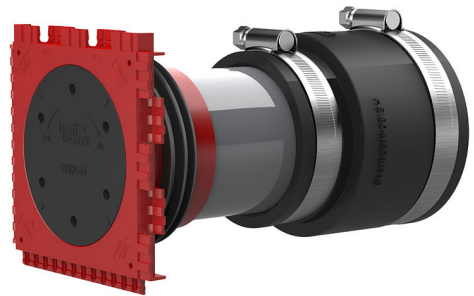

Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Componentes ideales para la perforación de losas
- Conexión elástica mecánicamente estable mediante un manguito del sistema
- Posibilidad de conexión para el sellado de sistemas (p.ej. conexión del canal de cables y sellado de cables)

### Alcance de suministro:

- 1 casquillo con correas de sujeción
- cubierta de cerradura estanca a la presión

### Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Inserto de pared: ABS con sello de 3 ribetes de TPE
- Manguito: EPDM
- Correas de sujeción: W4
- Tubo de prolongación: PVC

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar

## IMÁGENES

