

Tube annelé

pour l'entrée d'un bâtiment hors sol


WR25/1500/UV

No. d'article: 3030436446



- **Possibilité de connexion directe à l'entrée du bâtiment en surface**

Pour l'installation protégée de la fibre optique jusqu'à l'entrée de la maison en surface.

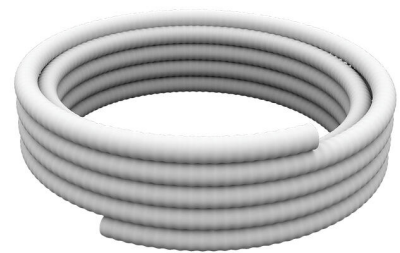

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Dimensions:

- Øa : 25 mm

Propriétés:

- résistant aux intempéries et aux UV, imputrescible

IMAGES

