Entrée de bâtiment combinée pour eau

pour bâtiments sans cave

HS W-PE-AG-90°-ARO DN50 R2 BL1000

No. d'article: 1990500145, GTIN: 4052487054256

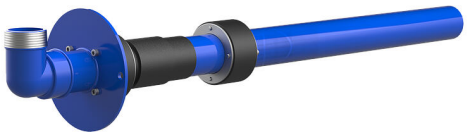

Le photo peut différer du produit sélectionné

Entrée de bâtiment combinée pour eau, modèle Schuck DN 50 pour utilisation dans des carottages ou gaines Øi 100 mm.

INFORMATIONS

Avantages:

- montage rapide et simple
- Montage à sec

Contenu de la livraison:

- Entrée de bâtiment combinée pour eau, modèle Schuck DN 50, y compris sécurité antitorsion et antidéchirement, éléments d'étanchéité prémontés

Dimensions:

- Øi de carottage/gaine : 100 mm
- Épaisseur de mur : 240 - 700 mm

Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Insert d'étanchement : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

IMAGES

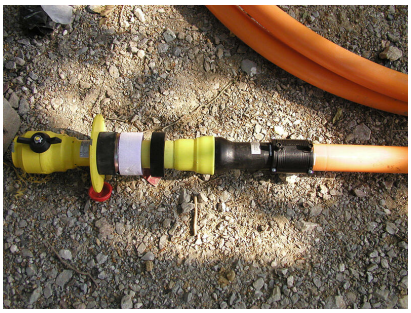

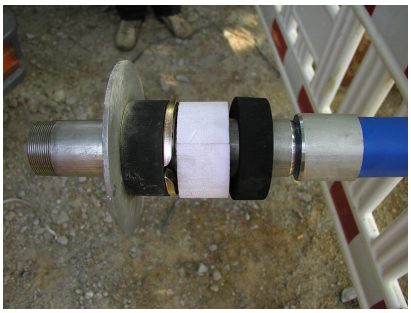

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de