


# Dispositif de remplissage pour installation humide de gaines

## VFV100

No. d'article: 1591000110, GTIN: 4052487133661

Permet une installation humide à postériori de gaines (SFR) dans des carottages ou percées.

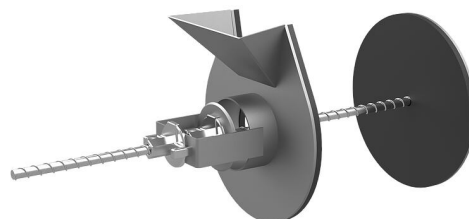

Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Approprié pour l'utilisation dans des bâtiments étanchéisés selon DIN 18195 partie 4
- Peut être installé en saillie à l'extérieur permettant ainsi la pose d'une cannelure
- Adaptation aisée à l'épaisseur du mur sur site

### Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E

## PROPRIÉTÉS

Convient pour:	SFR100/X
Carrotage/percement Ø <sub>i</sub> (mm):	200 - 250