


# tube annelé PE

Pour entrées de bâtiment

## WR75 G50000

No. d'article: 5130031003, GTIN: 4052487242738

Grâce son conditionnement bobiné et à sa flexibilité, le tube annelé flexible peut être posé sur des distances longues sans manchons ni coudes et convient idéalement pour prolonger le système de passe-câbles existant.

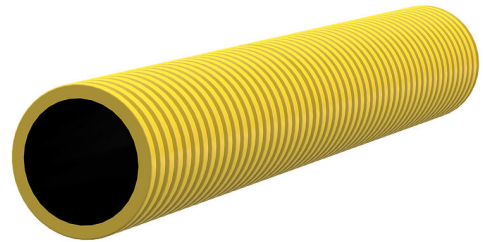

Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Grande flexibilité grâce à des rayons étroits

### Contenu de la livraison:

- Matériel bobiné de 50 m

### Dimensions:

- $\varnothing_a$  : 75 mm

### Propriétés:

- résistant aux intempéries et aux UV, imputrescible

### Matériau:

- PE

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar