


# Bride en acier inoxydable divisée

## à cheviller à postérieur

FAG A2

Pour chevillage via des réservations/percées existantes dans murs ou dalles bases dans le cas de conduites médias déjà posées.

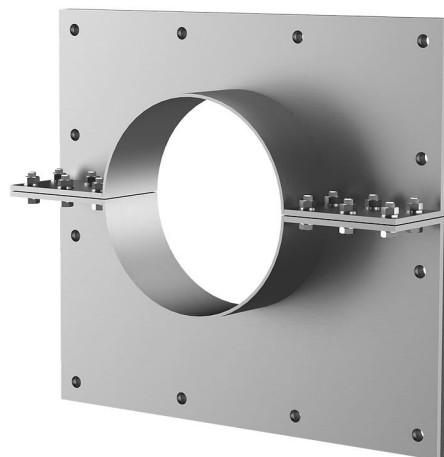

Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Version divisée pour conduites médias déjà posées
- Fabrication possible de modèles personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du client
- Également disponible avec plusieurs passages et en différents diamètres

### Contenu de la livraison:

- Bride en acier inoxydable
- Étanchéité superficielle
- Éléments de fixation

## Dimensions:

- Les dimensions Øa de bride standard correspondent au Øi de gaine + env. 150 mm (en cas de passage , données détaillées dans prospectus)
- Partie supérieure standard : 80 mm


## Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

## Matériau:

- Bride : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Joint d'étanchéité de surface : EPDM
- Éléments de fixation : acier inoxydable AISI 316L

## IMAGES

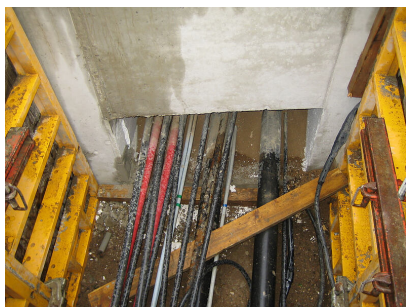

## ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Masse d'étanchéité EGO