

Gaine de bride amovible/fixe galvanisée

pour scellement dans le béton, en cas de cuve noire

FLFE1x150/365 DIN18533 St-FVZ

No. d'article: 3030453925, GTIN: 4052487242615

Pour scellement dans béton/mortier de murs, plafonds ou sols.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- adaptation flexible à l'épaisseur de paroi grâce à la gaine en plastique
- installation à fleur de coffrage

Contenu de la livraison:

- Gaine à bride amovible/fixe
- Éléments de fixation pour béton
- Tiges filetées et écrous
- 2 couvercles de fermeture

Dimensions:

- pour parois jusqu'à 500 mm d'épaisseur
- Structure conforme à DIN 18533 et qui comprend: pièces enterrées.
- Øa de bride fixe standard correspond au Øi de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)

Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E, W2.1-E et W2.2-E

Matériau:

- Gaine : plastique PVC-U
- Gaine à bride amovible/fixe : en acier galvanisé (vz)
- Couvercle de fermeture : PE
- Tiges filetées et écrous : acier galvanisé (vz)


Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

| | |
|--------------------------------|-----|
| Gaine Ø _i (mm): | 150 |
| Bride fixe Ø (mm) D2: | 475 |
| Bride amovible Ø (mm) D3: | 465 |
| Gaine épaisseur de paroi (mm): | 2 |
| Épaisseur de paroi (mm): | 365 |

IMAGES

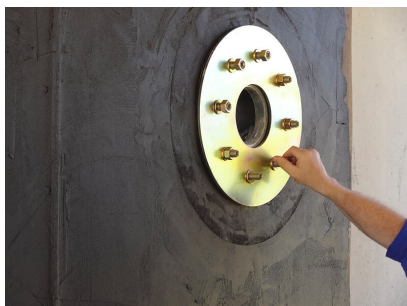

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité