


# Gaine de bride amovible/fixe galvanisée

pour chevillage à postériori en cas de cuve noire

FLFA1x300/80/0 DIN18533 St-A3C

No. d'article: 3030502695, GTIN: 4052487248624

Pour chevillage via gaines, carottages ou percées.

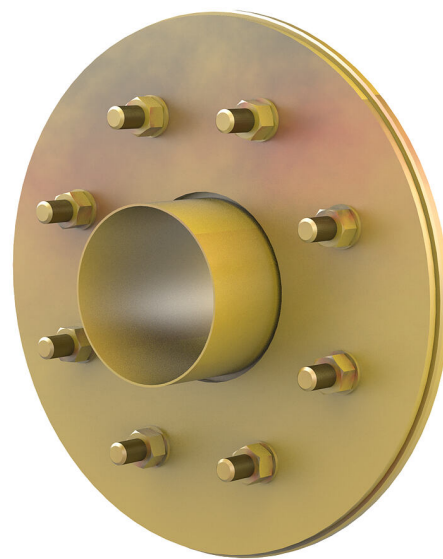

Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Contenu de la livraison:

- Gaine à bride amovible/fixe
- Éléments de fixation pour béton
- Écrous

### Dimensions:

- Partie supérieure standard : 80 mm
- Structure conforme à DIN 18533 et qui comprend: pièces enterrées.
- Øa de bride fixe standard correspond au Øi de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)

## Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E, W2.1-E et W2.2-E

## Matériau:

- Gaine : plastique PVC-U
- Éléments de fixation : acier inoxydable AISI 316L
- Écrous : acier galvanisé (vz)


## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

## PROPRIÉTÉS

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Gaine Ø <sub>1</sub> (mm):     | 300 |
| Bride fixe Ø (mm) D2:          | 630 |
| Bride amovible Ø (mm) D3:      | 620 |
| Gaine épaisseur de paroi (mm): | 2   |

## IMAGES

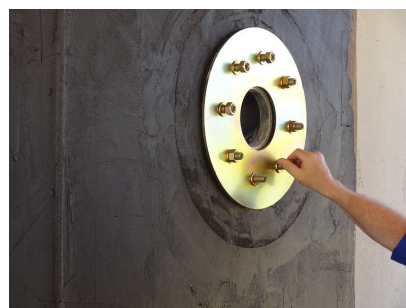

# ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité