

# Osnovna varijanta za vlažnu ugradnju za zgrade s podrumom


## MSH PolySafe MV

Br. artikla: 1560000004, GTIN: 4052487162715



- **sigurna ugradnja pomoću prednje ploče s integriranom libelom**
- **vidljiva sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora**

Plinotijesni i vodotijesni kućni priključni uvod za vodove za plin, vodu, struju i telekomunikacije. Lijevana varijanta s unutarnjom brtvom širine brtvljenja 30 mm. Vanjsko brtvljenje vrši se ulijevanjem u krunske provrte s vanjske strane zgrade. Potrebni pribor: višekratno primjenjivi uređaj za punjenje i žbuka za ispunu.

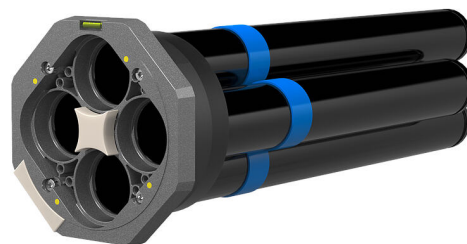

Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- brtvljenje svih vodova za opskrbu pomoću jednog uvoda
- moguća je prohodna veza zaštitne cijevi do glavnog voda za opskrbu na rubu zemljišta

### Opseg isporuke:

- Prednja ploča s unutarnjom brtvom
- 4 komada cijevi s plaštem
- 4 bubreće gume (unaprijed montirano na cijevi s plaštem)
- premjestiva libela (unaprijed montirana)
- 8 samorezivih vijaka M8x45 za brtvljenje vodova



## Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 30 mm
- odgovara krunkom provrtu/proturnoj cijevi Øi: 199 - 203 mm
- najveća debljina zida: 500 mm (na zahtjev su dostupne posebne duljine)

## Značajke:

- certificiran DVGW
- mogu se dodati elementi za brtvljenje vodova
- ulijeva se u zid pomoću uređaja za ulijevanje
- po izboru se može kombinirati sa brtvenim elementom i sustavom praznih cijevi

## Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Unutarnja brtva: poliamid ojačan staklenim vlaknima/EPDM
- Cijev s plaštem: PVC
- Bubreće gume: HE/EPDM
- Vijci: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

## Provjere/norme:

- DVGW VP 601

## POTREBAN JE PRIBOR



Spoj sa žbukom Hauff-Beto-Fix



Uređaj za punjenje



Uređaj za punjenje