

# Priključni svornik (za izjednačenje potencijala)

za priključak za zavarivanje ili pritezanje


## HEA S M16

Br. artikla: 1700080020, GTIN: 4052487044691



- **patentirano osiguranje od zakretanja**  
**putem posebne konture kontaktne pločice**

Za priključak uzemljenja s čeličnim štapom koji je pričvršćen vijcima, za poravnatu ugradnju. Putem navoja u jezgri vodiča moguće je napraviti priključak uzemljenja. HEA-S se ugrađuje prvenstveno u beton na licu mjesta

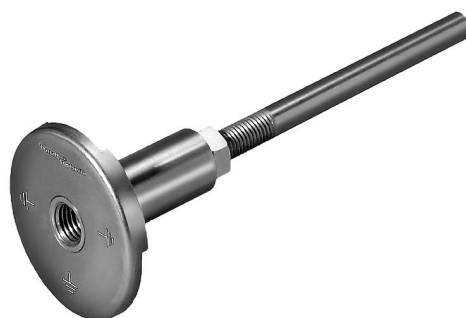

Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- vodotijesni priključni navoj M12 (slijepi otvor)
- otporno na koroziju

### Opseg isporuke:

- zaštitna folija otporna na toplinu

### Dimenzije:

- Jezgra vodiča: okrugla, Ø 25 mm
- Kontaktne pločice: Ø 72 mm
- Najmanja debljina zida: 200 mm

## Područje primjene:

- Voodootporni beton, zahtijevana klasa 1

## Materijal:

- Jezgra vodiča i kontaktne pločice: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Priključak za zavarivanje: 37 kom.

## Provjere/norme:

- provjereno na kratki spoj prema VDE 0101
- EN 50522

## ZNAČAJKE

Najmanja debljina zida (mm):	200
Priključni navoj:	M16