


Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi

za ubetoniranje za zidove s bitumenskim premazima

FLFE1x200/240 DIN18533 St-A3C

Br. artikla: 3030353474, GTIN: 4052487227001

Za ubetoniranje ili zamortavanje u zidove, stropove ili pod.

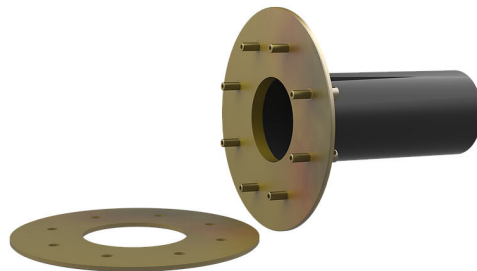

Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- fleksibilna prilagodba debljine zida putem plastične proturane cijevi
- poravnata ugradnja

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi
- Elementi za pričvršćivanje za beton
- Svornici i matice
- 2 brtvena poklopca

Dimenzije:

- za zidove debljine do 500 mm
- Konstrukcija u skladu s normom DIN 18533 obuhvaća: dijelove koji dolaze u doticaj sa zemljom
- Standardna fiksna prirubnica Øa odgovara proturnoj cijevi od Øi + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)

Područje primjene:

- Klasa utjecaja na vodu DIN 18533: W1-E, W2.1-E i W2.2-E

Materijal:

- Fiksna/prigradna priрубnica proturane cijevi: pocinčani čelik (vz)
- Proturna cijev: plastika PVC-U
- Brtveni poklopac: PE
- Svornici i matice: pocinčani čelik (vz)


Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Proturna cijev Ø_i (mm) D1:	200
Fiksna priрубnica Ø (mm) D2:	530
Prigradna priрубnica Ø (mm) D3:	520
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2
Debljina zida (mm):	240

SLIKE

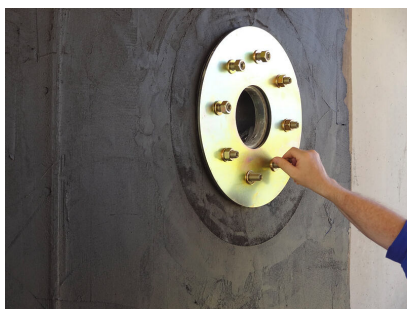

POTREBAN JE PRIBOR



Podloge